


- ① Hakkonsol
- ② Manöverkonsol
- ③ Linhjul
- ④ Buntband
- ⑤ Balansfjäder
- ⑥ Plastslang
- ⑦ Returfjäder

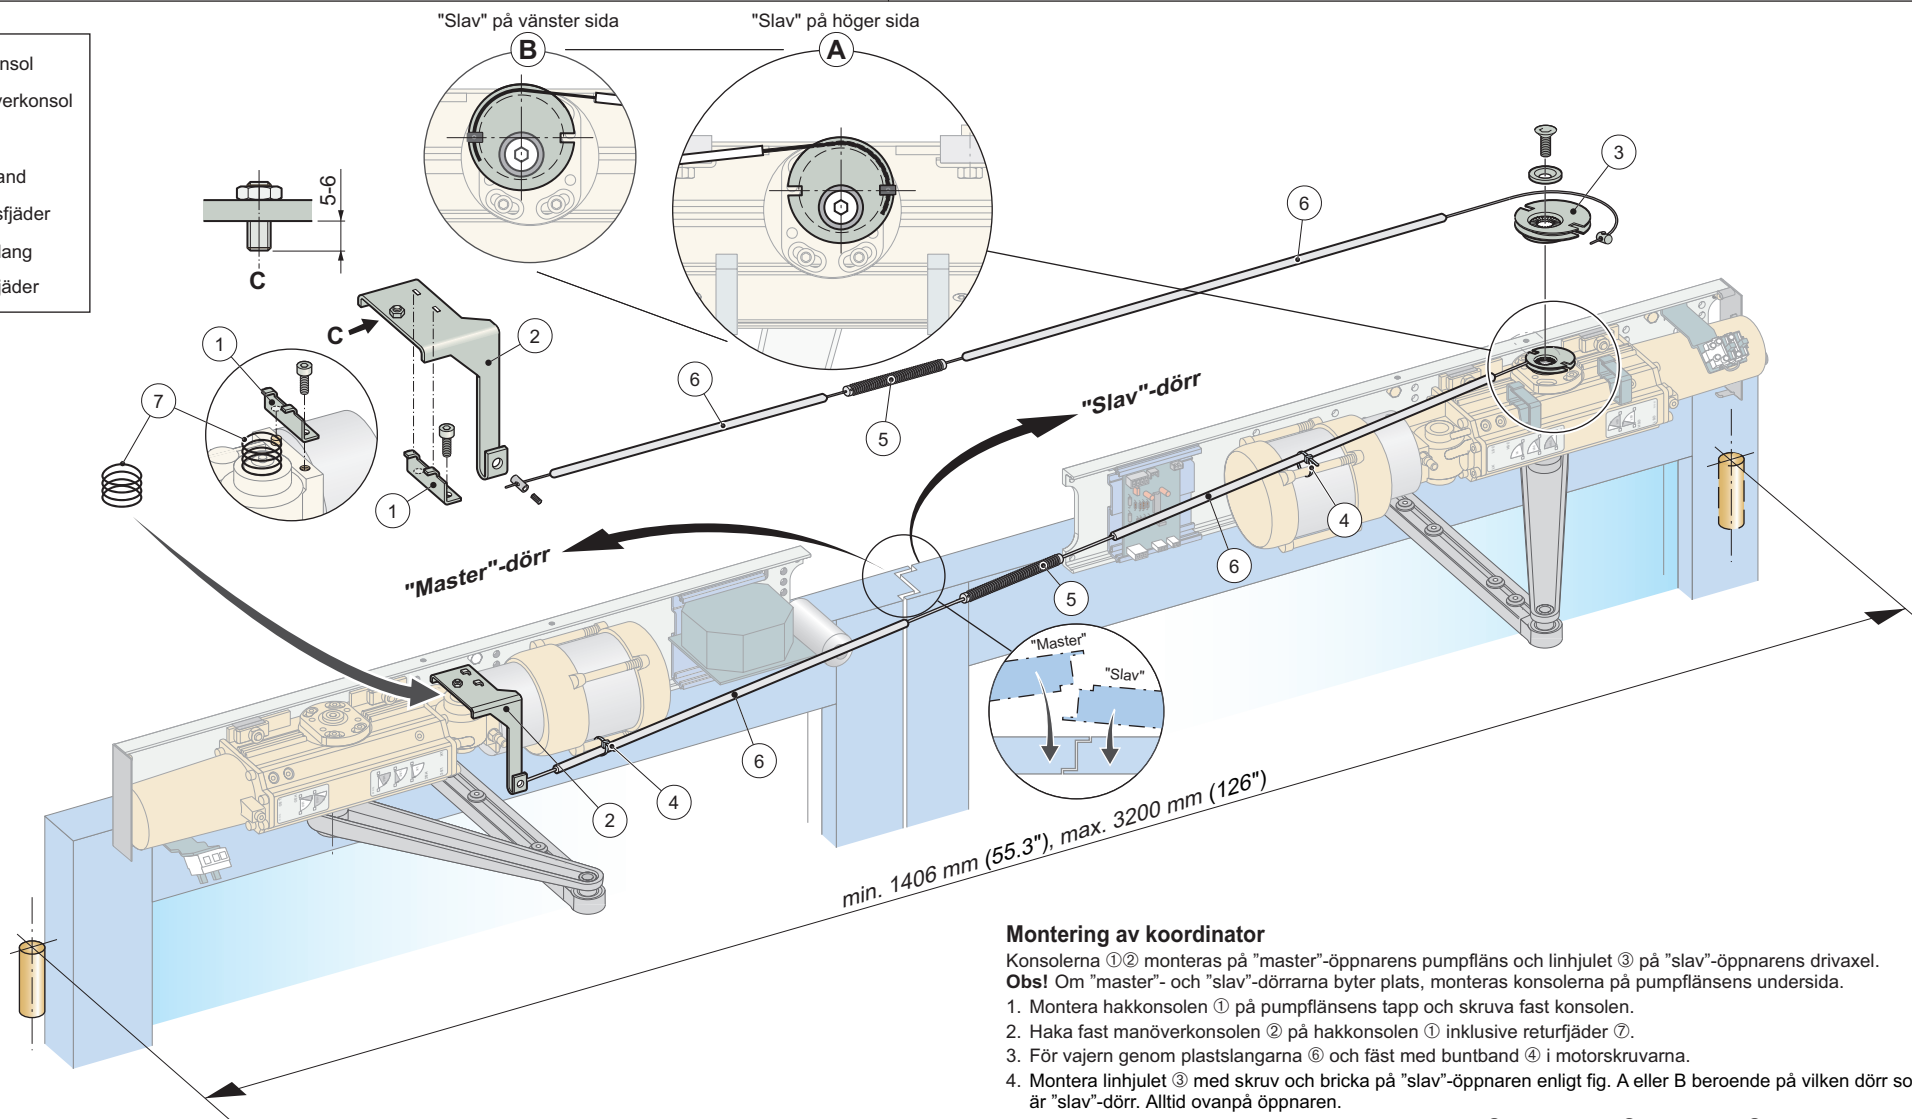

Montering av koordinatör

Konsolerna ①② monteras på "master"-öppnarens pumpfläns och linhjulet ③ på "slav"-öppnarens drivaxel.
Obs! Om "master"- och "slav"-dörrarna byter plats, monteras konsolerna på pumpflänsens undersida.

1. Montera hakkonsolen ① på pumpflänsens tapp och skruva fast konsolen.
2. Haka fast manöverkonsolen ② på hakkonsolen ① inklusive returfjäder ⑦.
3. För vajern genom plastslangarna ⑥ och fäst med buntband ④ i motorskruvorna.
4. Montera linhjulet ③ med skruv och bricka på "slav"-öppnaren enligt fig. A eller B beroende på vilken dörr som är "slav"-dörr. Alltid ovanpå öppnaren.
5. Stäng dörrarna och montera vajern i manöverkonsolen ② och i linhjulet ③ med fjädern ⑤ förspänd ca. 10 mm. Öppna och haka upp "master"-dörren. Justera fjäderkraften (lossa vajern) så att "master"-dörren börjar stänga med normal hastighet.
6. Justera stängningstiden till ca. 6 sekunder.
7. Ge öppningsimpuls och testa funktionen.

Art.nr. 100 091

Obs!

Baksidan på denna ritning visar montering med armsystem PULL.


COOA
PowerSwing - 2
Push
Koordinator

besam 

7

655673

- ① Hakkonsol
- ② Manöverkonsol
- ③ Linhjule
- ④ Buntband
- ⑤ Balansfjäder
- ⑥ Plastslang
- ⑦ Returfjäder

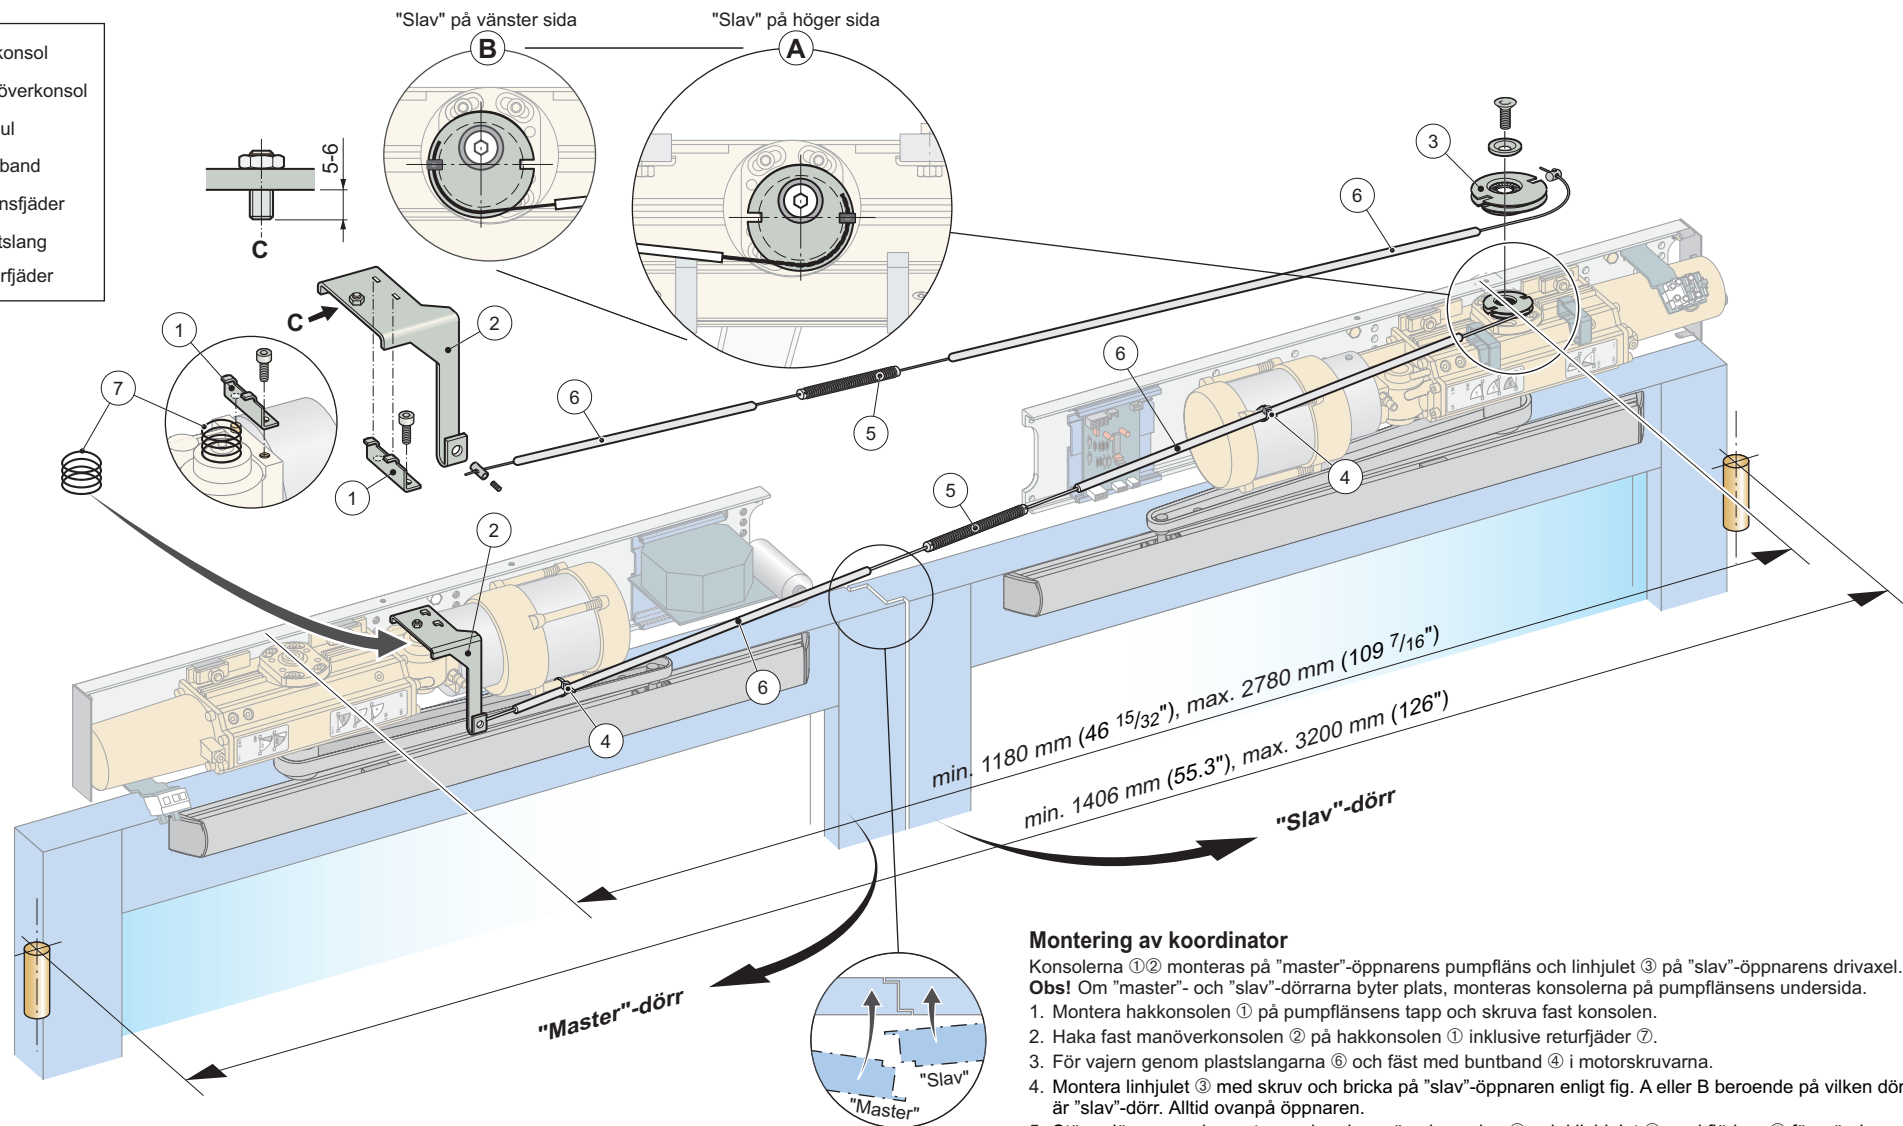

Montering av koordinatör

Konsolerna ①② monteras på "master"-öppnarens pumpfläns och linhjulet ③ på "slav"-öppnarens drivaxel.

Obs! Om "master"- och "slav"-dörrarna byter plats, monteras konsolerna på pumpflänsens undersida.

1. Montera hakkonsolen ① på pumpflänsens tapp och skruva fast konsolen.
2. Haka fast manöverkonsolen ② på hakkonsolen ① inklusive returfjäder ⑦.
3. För vajern genom plastslangarna ⑥ och fäst med buntband ④ i motorskruvorna.
4. Montera linhjulet ③ med skruv och bricka på "slav"-öppnaren enligt fig. A eller B beroende på vilken dörr som är "slav"-dörr. Alltid ovanpå öppnaren.
5. Stäng dörrarna och montera vajern i manöverkonsolen ② och i linhjulet ③ med fjädern ⑤ förspänd ca. 10 mm. Öppna och haka upp "master"-dörren. Justera fjäderkraften (lossa vajern) så att "master"-dörren börjar stänga med normal hastighet.
6. Justera stängningstiden till ca. 6 sekunder.
7. Ge öppningsimpuls och testa funktionen.

Obs!

Se monteringsanvisning på framsidan av denna ritning.
(Visar montering med armsystem PUSH.)

Art.nr. 100 091

COOA
PowerSwing - 2
Pull
Koordinator