

## Centralenhet till RX WEB passersystem



### **RX WEB – Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden**

RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget. Det krävs ingen installation av programvara eftersom den finns i undercentralen, där även databasen lagras. Det innebär att man kan hantera systemet från valfri dator i nätverket. Växer företaget kan man lätt bygga ut systemet med flera undercentraler och dörrar utan att man behöver byta ut befintliga dörrmiljöer. Då hanteras systemet med hjälp av programvaran ARX.

När läsare, öppnarknapp och ellås är installerat och inkopplat ansluter du undercentralen till nätverket, där den tilldelas en IP-adress. Det är via denna adress du sedan kommunicerar med hårdvaran, med hjälp av din vanliga Internet-browser.

Passersystemet arbetar med en kalender vilket innebär att du kan ha olika regler för tillträde beroende på veckodag. Det betyder med andra ord att du kan ha olika säkerhetsnivåer för dörren, allt ifrån olåst till att kräva kort och PINKod för tillträde, men även att personer endast har tillträde vissa tider. Alla händelser sparas i en logg, som även kan visas i realtid.

### **Väljer du RX WEB-systemet behöver du aldrig känna dig låst**

Eftersom administrationen sker via nätverket utan att någon programvara behöver installeras i datorn kan man hantera systemet från valfri dator. Att all kommunikation med RX WEB sker via företagets befintliga nätverk minimerar kabeldragningen. Ett RX WEB-system begränsar dig aldrig när det gäller dörrantal, det går alltid att växa till ARX utan att byta någon hårdvara.

I programmet kan man enkelt välja lämplig säkerhetsnivå på respektive dörr, allt efter veckodag och tid på dygnet. Det finns även möjlighet till larmstyrning, direkt från kortläsaren, med hjälp av ett behörigt kort.

En mängd olika läsarteknologier går att ansluta till undercentralen, såsom Magnet, EM prox, Mifare, DESfire och Wiegand. Det går även att ansluta en dörröppnare för att underlätta passage för rörelsehindrade.

## Centralenhet till RX WEB passersystem

### Indikeringar

- Gröna lysdioder indikerar matningsspänning
- Blå lysdiod indikerar programövervakning
- Grön lysdiod indikerar nätverksaktivitet
- Röd lysdiod indikerar kommunikation med loopkort

### Data

- Matningsspänning 17 – 40 V DC
- Programminne 16 Mb
- Strömförbrukning 100mA
- Dataminne 16 Mb
- Vikt 3,0 kg
- Temperaturområde -10°C till +40°C
- Relativ fuktighet 20-70%
- Reläsystemutgång
- 2 USB anslutningar

### Funktioner

- Loggminne med batteribackup
- Realtidsklocka med kalender
- Händelsebuffert > 30 000 händelser
- Tidsscheman 16


Från anslutna läsare kan olåst dörr, vaktmästarfunktion, handikappfunktion och larmmanöver styras.

### Artikelnummer

- Centralenhet RX9016III S558 9163 164 E 58 705 34
- Loopkort 4014LC S554 014 184 E58 760 23
- Relä-Sabotagekort S559 017 5160 E58 705 31
- Sabotagekontakt S559 017 4160 E58 705 30



CE-kontrollerad och godkänd

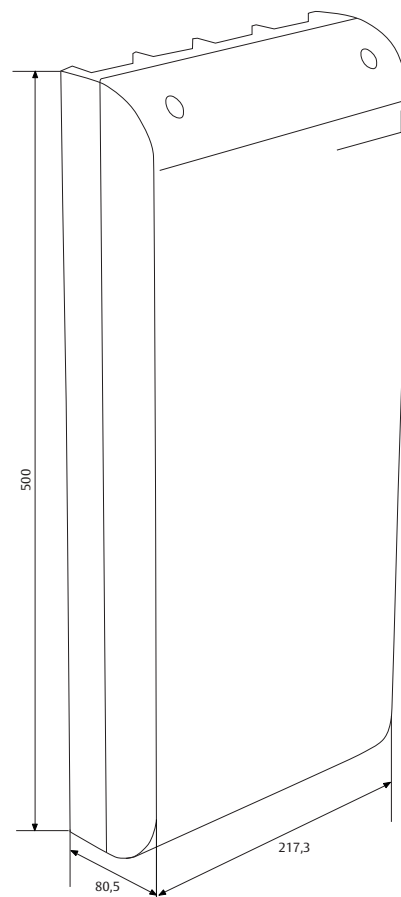

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)