

## Beröringsfri läsare med knappsats




6485EM är en beröringsfri läsare med knappsats med belyst bakgrund.

Knapparna har en distinkt tryckkänsla. 6485EM kan även användas som larmförbikopplare eller kodlås.

6485EM har tydliga upplysta symboler, såsom grön/röd gubbe, larmstatus, slå kod och presentera kodbärare.

Läsaren passar både för inom- och utomhusbruk då den uppfyller kraven för IP54. Den används lämpligen i miljöer som t ex garage, kontor eller i offentliga lokaler.

## Beröringsfri läsare med knappsats

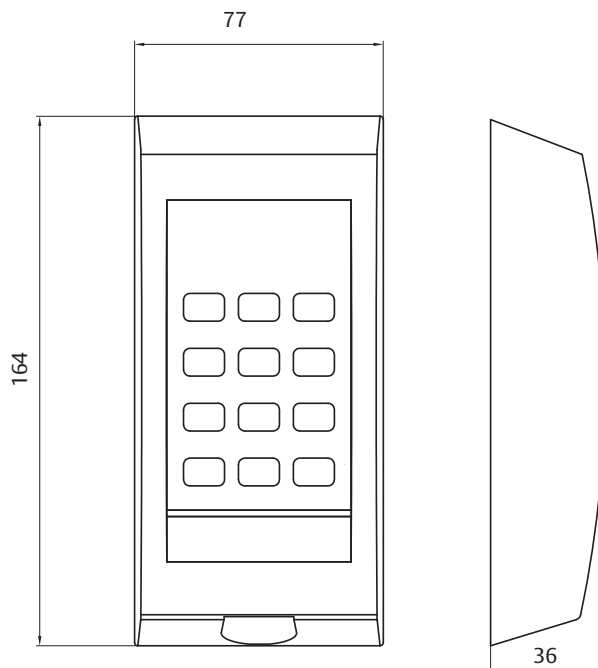

### Indikeringar

- Kortläsare i drift/redo
- Dörr oläst
- Dörrkod/kodläsfunktion
- Kort/tag + PIN-kod
- Spärrad för passage
- Visar larmstatus för larmbehörigt kort/tag
- Ogiltigt kort/tag

### Material

- Halon/Halogenfri
- Gjuten bottenplatta

### Data

- Matningsspänning: 12 V DC
- Strömförbrukning: 100 mA
- Vikt: 0,4 kg
- Temperaturområde läsare: -25 °C till +70 °C
- Lästeknologi: EM4102

### Tillbehör

- 6160RS Regnskydd

### Kan anslutas till

- ARX och RiTA system

### Övrigt

- Har inbyggd sabotagekontakt
- Uppfyller kraven för IP54
- Läsavstånd 5–10 cm
- Snabb avläsning
- Antenntestläge
- Låsbar kapsling
- Belyst knappsats

### Artikelnummer

- Läsare 6485EM Vit S556 485 085 E58 760 74
- Läsare 6485EM Svart S556 485 084 E58 760 73



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)

[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)