


Kommunikationskort master för larm

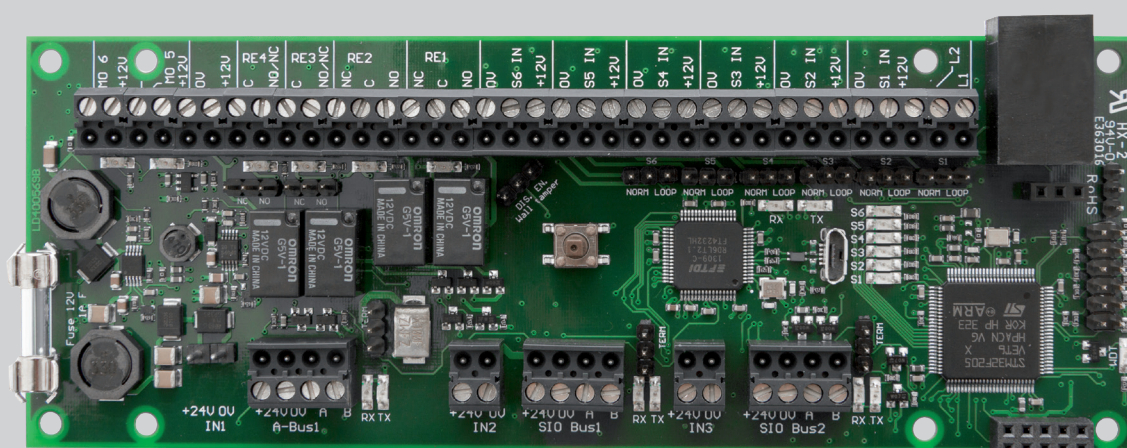

9016III MIO6-6 är ett tilläggskort till undercentral LCU9016III, till vilket man kan koppla in slavcentraler, manöverpanel eller larmenheter vid användning av larm i ASSA ARX. 9016III MIO6-6 har sex ingångar, fyra reläutgångar samt två övervakade transistorutgångar.

Samtliga ingångar är programmerbara och kan arbeta normalt öppen eller normalt slutet, dubbelbalanserat med valfria motståndsvärden (standard 2K2 ohm). Även trippelbalansering är möjlig när övertäckningslarm från detektor används.

9016III MIO6-6 kan hantera strömslinga på samtliga ingångar som slingkopplade glasdetektorer och branddetektorer.

Mastercentralen kan även hantera larm via de anslutna dörrmiljöerna direkt från DAC. DAC530III/DAC630 kan kompletteras med ett SIO6-4 kort för att få ytterligare ingångar/utgångar.

9016III MIO6-6 hanterar även intelligenta batteribackuper, vilket innebär att man får in information från batteriaggaget i realtid.

9016III MIO6-6 har två kommunikationsportar för anslutning av larmenheter, manöverpanel eller undercentraler (bestyckade med slavkommunikation) och en kommunikationsport för intelligenta batteribackuper.

9016III MIO6-6 kan kompletteras med larminterface (MIO-LIF01), för att kunna ansluta ett urval av godkända larmsändare. Samtliga in- och utgångar har lysdiodindikeringar för att förenkla installation och felsökning.

Kommunikationskort master för larm

Data

- 6 ingångar
- 4 Reläutgångar
- 2 Övervakade transistorutgångar
- AUX 12V DC
- 2 SIO-kommunikationsportar
- 1 A-kommunikationsport
- 1 Glassäkring 1A
- Matningsspänning 24-28V DC
- Strömförbrukning 40 mA
- Vikt 1,998 Kg
- Temperaturområde +10° till +40°C
- Luftfuktighet 75% (ej kondenserande)
- Miljöklass 1
- Dimension HxBxD (mm) 500x225x85
- Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 5 Larmklass 3/4*
- *För larmklass 3/4 krävs borrhysydd LCUIII-BS01 (S5590101131)
- SBSC-intyg 16-130
- EN 50131-3:2009 Grade 4
- Cert 22-593

Artikelnummer

- | | | |
|------------------|--------------|------------|
| • 9016III MIO6-6 | S5590164N160 | E58 703 46 |
|------------------|--------------|------------|

Tillbehör

- | | | |
|-------------|-------------|------------|
| • MIO-LIF01 | S5590166160 | E58 703 87 |
|-------------|-------------|------------|

Övrigt

- Till LCU9016III, LCU9016III-2



CE-kontrollerad och godkänd