

ASSA standard elslutbleck

SOLID 585

Elektromekanisk låsning



Hi-O TECHNOLOGY™



Användningsområde

SOLID 585 standard elslutbleck passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet och passar bra som dag-låsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

Funktion

SOLID 585 standard elslutbleck är ett elslutbleck med multifunktion:

- 12 - 24 VDC
- Lätt omställbart rättvänd/omvänd funktion

Egenskaper

- Konstruerat för användning i brandcellsdelande dörr i kombination med dubbelfallås och därför avsedd stolpe
- Vridfall i brons och låshus i zinklegering
- Används i kombination med förreglade enkel- eller dubbelfallås

SOLID 585 är en Hi-O-enhet som bara kan anslutas till en Hi-O-buss. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Multifunktion

- Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
- Klarar 12 - 24 VDC
- Brythållfasthet 7 kN (700 Kg)
- Hög slag- och skaksäkerhet
- Har mikrobrytare på låskolvkontakt

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA standard elslutbleck

SOLID 585


Elektromekanisk låsning



Hi-O TECHNOLOGY™

Exempel på installation

För att lås och elslutbleck skall bibehålla sina egenskaper måste dörrspringan vara 3 mm ±1 mm.




Låshus EVO 221-50
Stolpe 730
Elslutbleck 585

Group 60
50
- 40
+ 30
CAN_L 20
CAN_H 10


Anslutningar

Omställbar funktion



(O) Omvänd <-> (R) Rättvänd

Ställbar funktion

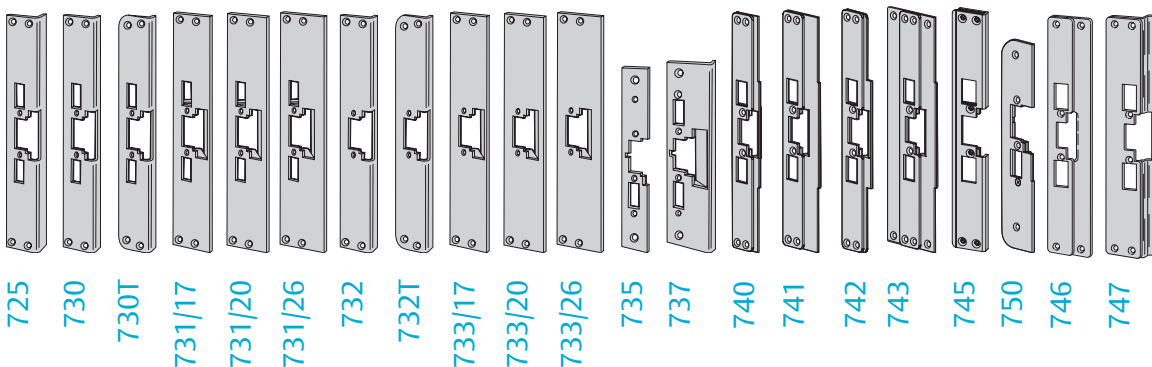

725

730

730T

731/17

731/20

731/26

732

732T

733/17

733/20

733/26

735

737

740

741

742

743

745

750

746

747

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Tekniska data SOLID 585

SOLID 585 multislutbleck har inbyggt transientskydd

- Spänning/ström, 12 - 24 VDC ± 10 %, 340 mA - 185 mA
- Mikrobrytare enpoligt växlande

Tillbehör

Till SOLID 585 standard elslutbleck finns ett flertal olika monteringsstolpar avsedda för olika dörrmiljöer