

ASSA standardslutbleck

Låshus



1264 1-4



1264 5-7

Användningsområde

Standardslutbleck 1264 för innerdörrar och utrymmen utan krav på godkänd läsenhet.

Egenskaper

- För begränsade brytkrafter
- Rundad framkant för låg friktion mellan slutbleck och fall

Funktion

- Håller dörren i stängd position genom fallens/regelns ingrepp
- 1264-1 – 1264-7 har enkel justerläpp för inställning av listtryck

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot.


ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA standardslutbleck

Låshus

	A Bredd	B Plös	C Längd	D Bredd
1264-1	36	13,5	150	-
1264-2	36	16	150	-
1264-3	36	19	150	-
1264-4	40	23	150	-
1264-5	36	13	150	33
1264-6	36	16	150	33
1264-7	40	20	150	37
1264-8	24	5,5	155	-

Måttitning

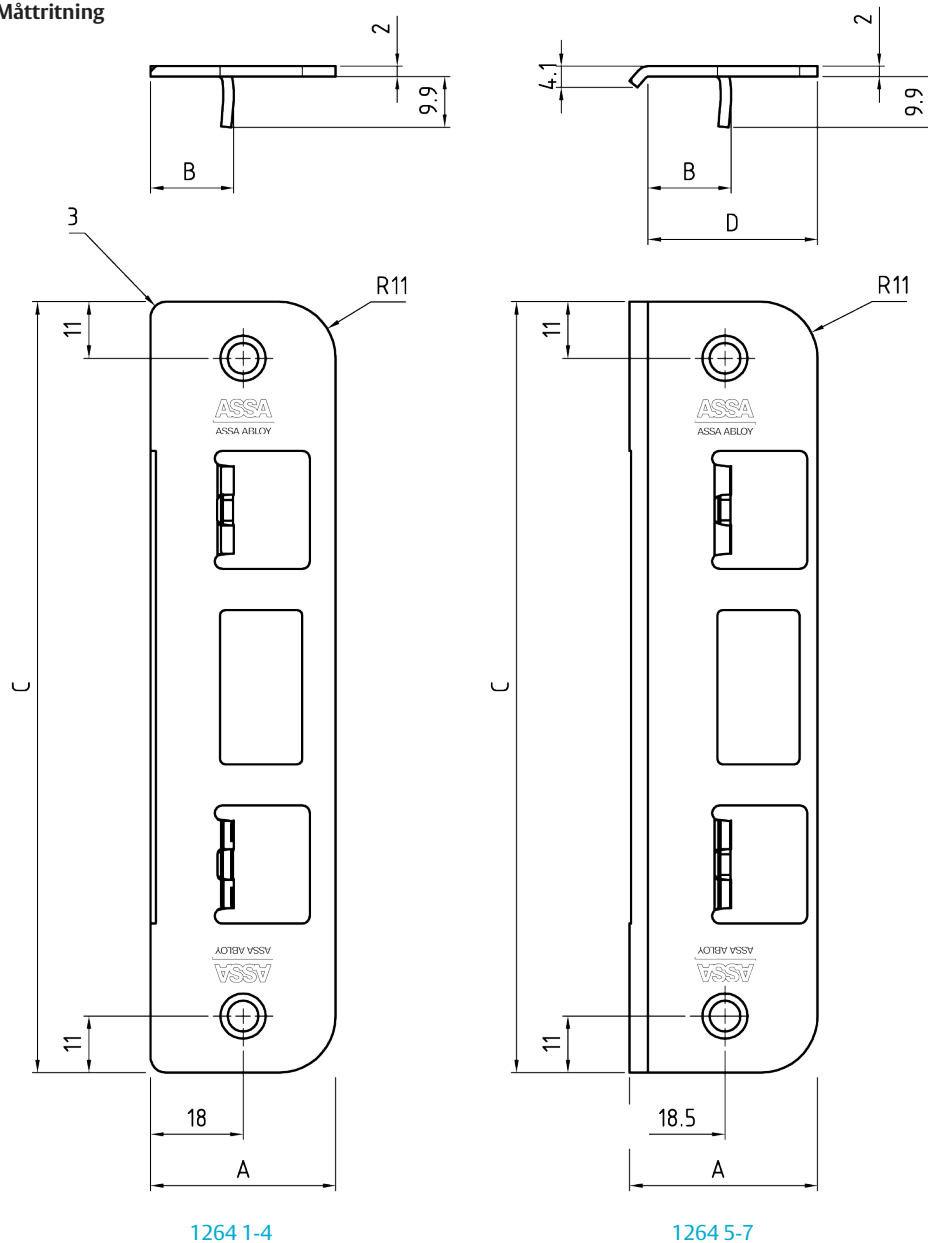

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se