


# ASSA ABLOY DC500

Dörrstängare

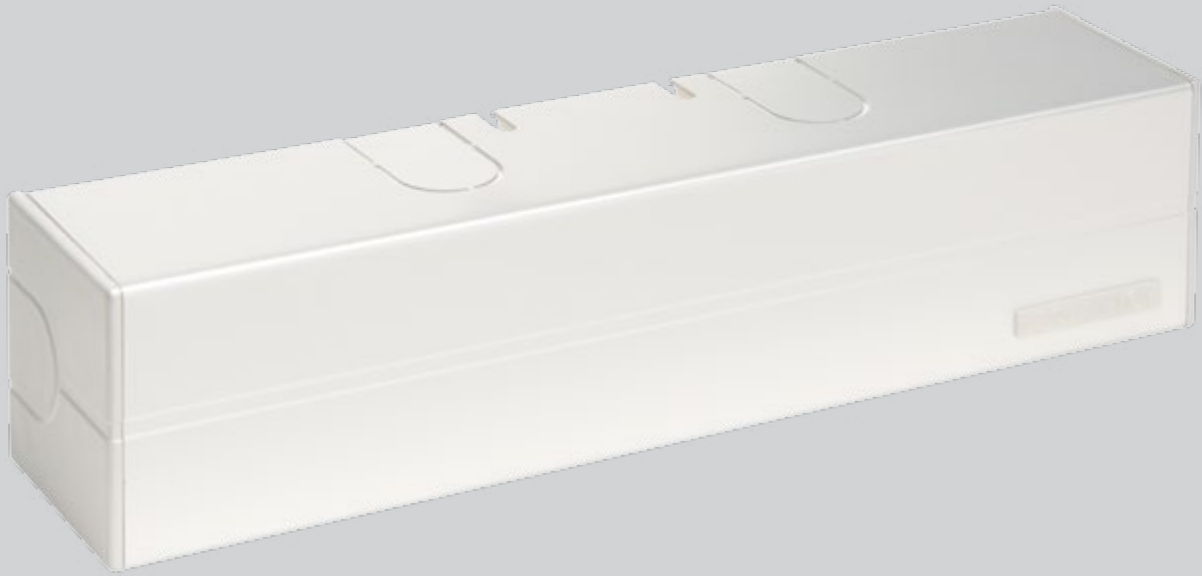

## Användningsområde

ASSA ABLOY DC500-serien passar för alla typer av inner- och brand-dörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

## Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium av hög kvalitet. DC500 är en kamskivedörrstängare, där glidskena används men stängningskraften bibehålles. Kamskivetechniken har också fördelen att öppningsmotståndet i förhållande till stängningskraften är lättare än för en normal dörrstängare.

## Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 1-4 EN
- Max dörrbredd 1 100 mm
- Monteras med glidarm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil.
- Axel justerbar 14 mm i höjled
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Mått: längd 270 mm, höjd 64 mm, djup 57 mm
- Löstagbar kåpa i flera färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- Lätt att montera med justerbar axel
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd
- Öppningsbroms justerbar från 70° standard


**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA ABLOY DC500

## Dörrstängare

### Justering av stängnings- och tillslagshastighet

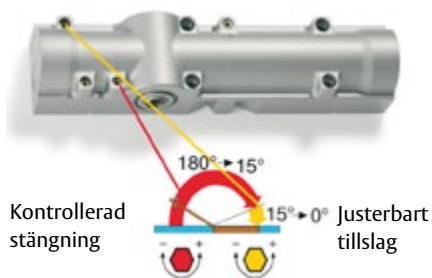

### Dörrstängarhus

DC500 storlek 1-4 EN justerbart

Max dörrbredd 1 100 mm

Tillslags- och stängningshastighet justerbara med ventiler.

Axel justerbar 14 mm i höjded



Dörrstängarhus

### Tillbehör

#### Glidarm

G195 används tillsammans med DC500.



G195

#### Uppställningsbeslag

A152 för glidarm G195 (tillval)

(Ej för branddörrar)



A152

#### Öppningsdämpare

A153 för glidarm G195 (tillval)



A153

#### Vinkelkonsol

A104 kan användas för glidarm G195 vid montage på anslagssidan och dörrbladsmontage.



A104

#### Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns.



A120

A113 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar glidarm A190.



A113

# ASSA®

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se