


ASSA ABLOY DC640

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar

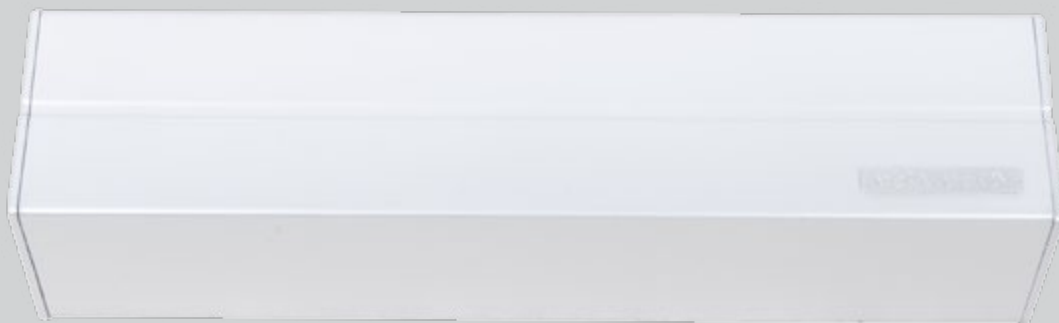

Användningsområde

ASSA branddörrstängare klarar enligt EN kraven de flesta typer av brandavskiljande dörrar. De lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar. Dessa dörrar finns exempelvis inom sjukhus, äldreboende, barnstugor, hotell, offentliga lokaler samt industriella anläggningar.

ASSA branddörrstängarsystem garanterar ett lätt och användbart system, för total säkerhet vid brand för enkel- eller pardörr med mekanisk koordinatör.

DC640 med inbyggd elektrohydraulisk uppställning i dörrstängarhuset DC640, passar alla typer av branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras. Kan användas med standardarm eller glidarm.

Med frisvingarm kan DC640 användas där dörrarna skall föbli fritt rörliga vid öppning. Vid brand eller spänningsbortfall stängs dörrarna säkert med dörrstängaren.


Egenskaper

- Elektrohydraulisk dörrstängare med magnetuppställning
- Justerbar fjäderkraft 2 – 6 EN
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjled
- Öppningsbroms justerbar från 75°
- Standard- och glidarm för fixerad uppställning
- Standard- och glidarm med frisvingfunktion
- Strömförsörjning 24 V DC
- Magnetuppställningsvinkel 70 - 180°
- Mått: längd 395 mm, höjd 68 mm, djup 62 mm
- Typgodkänd för branddörrar E30/EI30 TG-0103/00
- CE-kontrollerad och godkänd
- Strömförbrukning 90 mA

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY DC640

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar

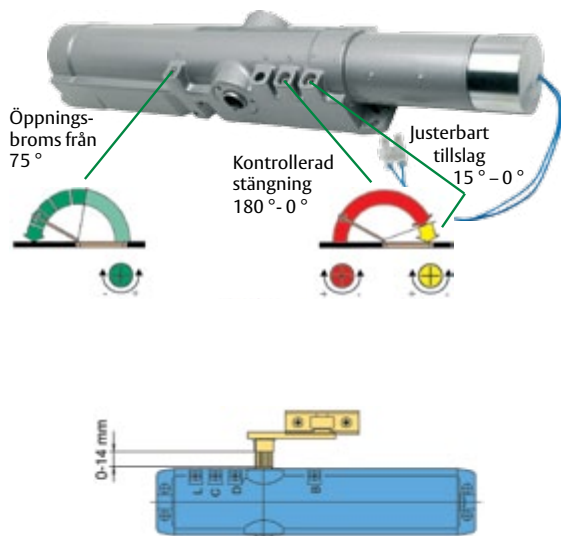

Armens höjdläge kan justeras 14 mm genom att flytta axeln i vertikal riktning.

Dörrstängarhus

DC640 storlek 2-6 EN justerbart

Max dörrbredd 1 400 mm med standardarm, 1 100 mm med glidarm.

Tillslags- och stängningshastighet samt öppningsbroms justerbara med ventiler.

Öppningsbroms (ÖB)

Axel justerbar 14 mm i höjdlöd

Montageplatta ingår

Tillbehör

Standardarm

L190 karmdjup 0-100 mm

L199 karmdjup 0-100 mm odelbar

L198 karmdjup 100-200 mm

D3014 karmdjup 0-70 mm



DC640



L190/L199/L198/L690

Standardarm med frisvingfunktion

L690 karmdjup 0-100 mm

Glidarm

G195 kan användas där designat utförande önskas.

Glidarm med frisvingfunktion

G694 kan användas där designat utförande önskas.



G195/G694

Öppningsdämpare

A153 för glidarm G195/G694 (tillval).



A153

Dörrkoordinator

För koordinering av pardörrar i brandcellsgräns.

Monteras i karmens överstycke på anslagssidan.

ASSA 2000K för pardörrsbredd upp till 2 000 mm.

ASSA 2000L för pardörrsbredd över 2 000 mm.



2000

Dörrmedbringare

ASSA 2010 för pardörrar med dörrkoordinator i brandcellsgräns. Monteras på övre delen av passiv dörrhalva.

Vid utrymning genom passiv dörrhalva skapar dörrmedbringaren även en öppningsrörelse för den aktiva dörrhalvan, för att säkerställa dörrkoordinatorns funktion.



2010

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se