


ABLOY EL502

Elektromekanisk låsning



Syftet med den delade kolven är att du kan dra/skjuta upp dörren när låset är öppet.

EL502

Användningsområde

ABLOY solenoidlås EL502 är anpassade för högfrekventa dörrar med modulurtag. Låset passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

ABLOY EL502 är anpassat för montage tillsammans med dörrautomatik.

ABLOY EL502 får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns.

ABLOY EL502 får INTE utsättas för listtryck.

Funktioner

ABLOY EL502 kan ställas om mellan rättvänd och omvänd funktion.

Förreglingen upphävs med elektrisk styrning eller med cylinder/vred. När förreglingen är upphävd kan dörren dras/skjutas upp. Dubbelfunktionsfallen dras ej in utan viker istället undan.

Egenskaper


- Förreglad dubbelfunktionsfall
- 12/24 VDC, stab
- Enkelt omställbart höger/vänster
- Omställbar mellan rättvänd funktion och omvänd funktion

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ABLOY EL502

Elektromekanisk låsning

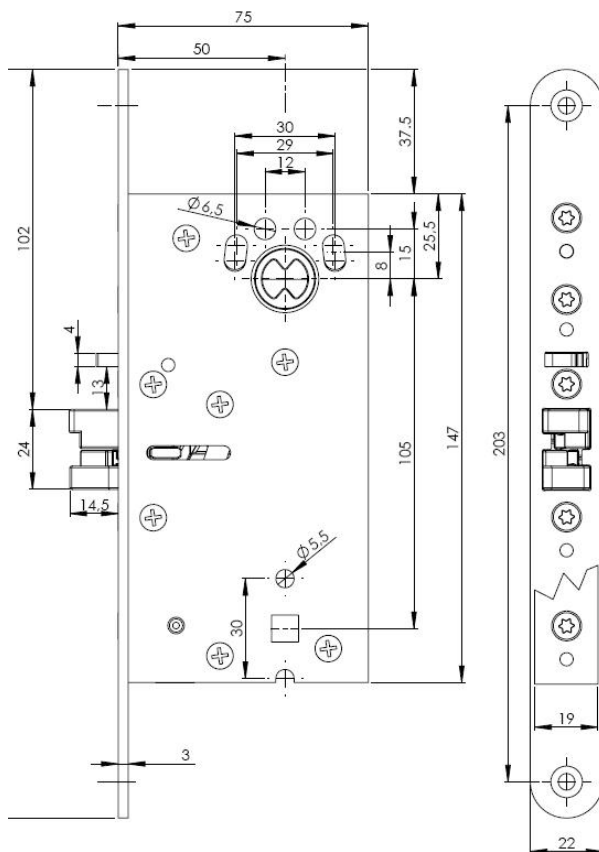

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Tekniska data

- Spänning 12 - 24 VDC (-10%+15%)
- Strömförbrukning max 550 mA (12 VDC)
vila 240 mA (12 VDC)
max 270 mA (24 VDC)
vila 110 mA (24 VDC)
- Temperaturområde -20°C till +60°C
- Fallregelutsprång 14 mm
- Dorndjup 50 mm
- Stolpe 22 mm
- Slutbleck LP711, LP721/LP731
- Anslutningskabel EA220
- Dörrspringa 3 - 5 mm

Tillbehör

- Skandinaviska ovala eller runda cylindrar
- Slutbleck ABLOY LP711*, LP714, LP721, LP721, LP731, EA307, EA308, 4613 och 4614
- Anslutningskabel EA220* (10m)
- Kabelöverföring EA280/EA281*

* ingår i satsförpackning