

# ASSA DAC430 II

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

Dörrkontrollenhet


ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



DAC430 II är både en kommunikationsenhet och en intelligent kopplingsplint avsedd att monteras vid varje dörr. Till varje enhet kan ellås, motorlås, läsare, larm och öppnarknapp anslutas. Lösningen blir då den samma oavsett dörrtyp och bestyckning.

DAC430 II kan även agera larmdetektor när reläkort 400RC64 är installerat.

DAC430 II har inbyggd motorlåsstyrning.

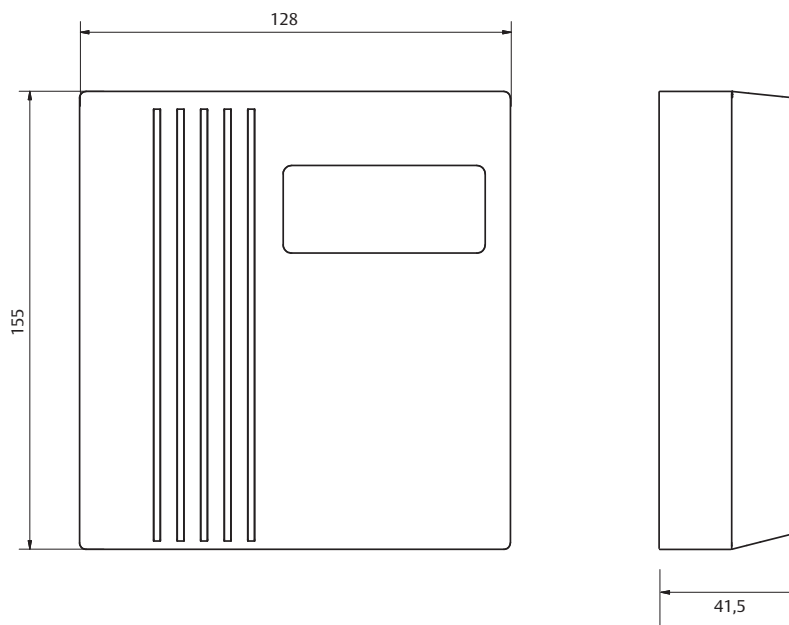

### Kapsling

- Slagtålig ABS-plast SIS166653
- Halogen/Halon fri

### Reläfunktioner DAC-430 II (med reläkort)

- Tidsstyrd utgång
- Summer
- Temporär larmförbikoppling
- Dörrautomatik
- Dörrbladets läge
- Övervakat läge (motorlås)
- Upplåst läge (motorlås)
- Låst läge (motorlås)
- Elslutbleck
- Temporär larmförbikoppling som inte faller vid dörr öppen för länge
- Sabotage
- Permanent larmförbikoppling
- Förlarm för larmförbikoppling
- Spegla blockeringsingång i zon
- Balanserad UT/SAB
- Balanserad UT/LARM
- Handikappsutgång
- Ovillkorlig summerutgång
- Följer dag läget (motorlås)
- Dörrautomatik med IR/Radar
- Utpassering
- Inpassering
- Ogiltigt kort/kod

### Data

- Matningsspänning: 12-24 V AC/DC
- Maximal strömförbrukning: 12 V DC 55 mA  
24 V DC 40 mA
- Antal ingångar: 2 (1st för öppnknapp, 1st för dörrövervakning)
- Antal utgångar: 2 (1st LFK, 1st Ellåsstyrning)
- Vikt: 200 g
- Volym: 0,0832 m<sup>3</sup>
- Temperaturområde: +5°C till +40°C (ej kondenserande)

### Tillbehör

- Reläkort 400RC64 med 4 ingångar (3 st möjliga att dubbelbalansera, 1 st som blockeringsingång) och 6 utgångar (4 st konfigureringsbara, 1 st larmstyrning, 1 st schemastyrd)
- Reläkort 500RW22 - Reläkort/interface med 2 reläer och 2 ingångar, Wiegand interface för två OEM läsare, in/ut

### Artikelnummer

- |             |                      |            |
|-------------|----------------------|------------|
| • DAC-430II | 556 640 2085         | E58 701 11 |
| • Reläkort  | 400RC64 556 651 160  | E58 760 12 |
| • Reläkort  | 500RW22 556 652 2160 | E58 700 87 |

### Läsarteknologier som hanteras

- EM4102, Mifare, CL/DATA (Magnet), Wiegand

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se  
www.assa.se



CE-kontrollerad och godkänd