

Inläsningsläsare för proxkort



PCI10 är en mångsidig inläsningsläsare för proxkort som kan kopplas direkt till ARX eller via medföljande program till RXWEB.

Läsaren har knappsats som används för att kortanvändaren på ett säkert och bekvämt sätt ska kunna knappa in eller byta PIN-kod.

PCI10 har tydliga upplysta symboler, såsom grön/röd gubbe samt slå kod, för att förtydliga samt förenkla handhavandet vid kortinläsning eller byte av PIN-kod.


Med hjälp av funktionsval i det medföljande programmet kan kortdata förändras.

PCI10 hanterar standard Solid format 10 plus 6 siffror det vill säga samtliga 40 databitar på kortet. Det går även att ändra så att PCI10 levererar en mindre datamängd som passar andra fabrikat. Exempelvis niosiffrig rak avläsning eller avläsningsmetod 5-5, metoder som används av andra fabrikat.

PCI10 kan enkelt anslutas till datorns RS232 kommunikationsport eller till en USB port via adapter.

PCI10 har kommunikation och matning i samma kabel, en kabel mellan PCI10 och PC.

Inläsningsläsare för proxkort

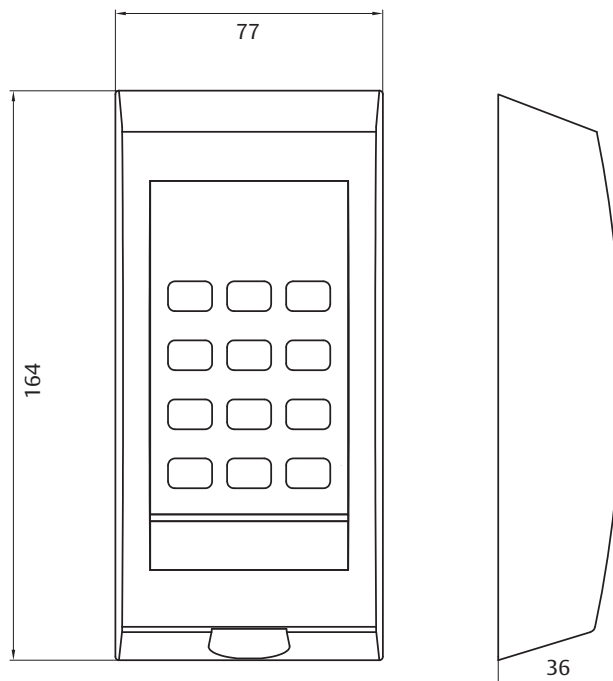

Indikeringar

- Kortläsare i drift/redo
- Läst kort grön/röd "gubbe"
- PIN-kod
- Spärrad för användning
- Ogiltigt kort

Data

- Matningsspänning: 12–24 V AC/DC
- Egen strömsförbrukning: 100 mA
- Vikt: 0,5 kg
- Temperaturområde läsare: -20°C till +70°C
- Inbyggt RS232-interface: Direktansluts till PC

Material

- PC plast med svart dekal
- Halon/Halogenfri
- Rostfria tryckknappar

Övrigt

- Matning och kommunikation i samma kabel, en kabel mellan PCI10 och PC-klienten
- Låsbar kapsling
- Gjuten bottenplatta
- Uppfyller kraven för IP54

Artikelnummer

- PCI10 RS232 S556 550 085
- PCI10 USB S556 550 000



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se