



DBL342 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort och taggar. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antenndelen på utsidan.

DBL342 har tryckesavkänning som i passersystemet tolkas som en inbyggd öppn knapp, och dörrlägesindikering via förreglingsfallen. Ingång för extern öppn knapp och extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt) finns.

DBL342 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL981 med splitspindel. Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.


DBL342 används främst på innerdörrar som springskydd i lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod).

Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor. All programmering av systemet sker via ARX, RX WEB eller RiTA programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas.

Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL342 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till centralenheten i passersystemet.

DBL342 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande PBB eller PBDE i kretskorten.

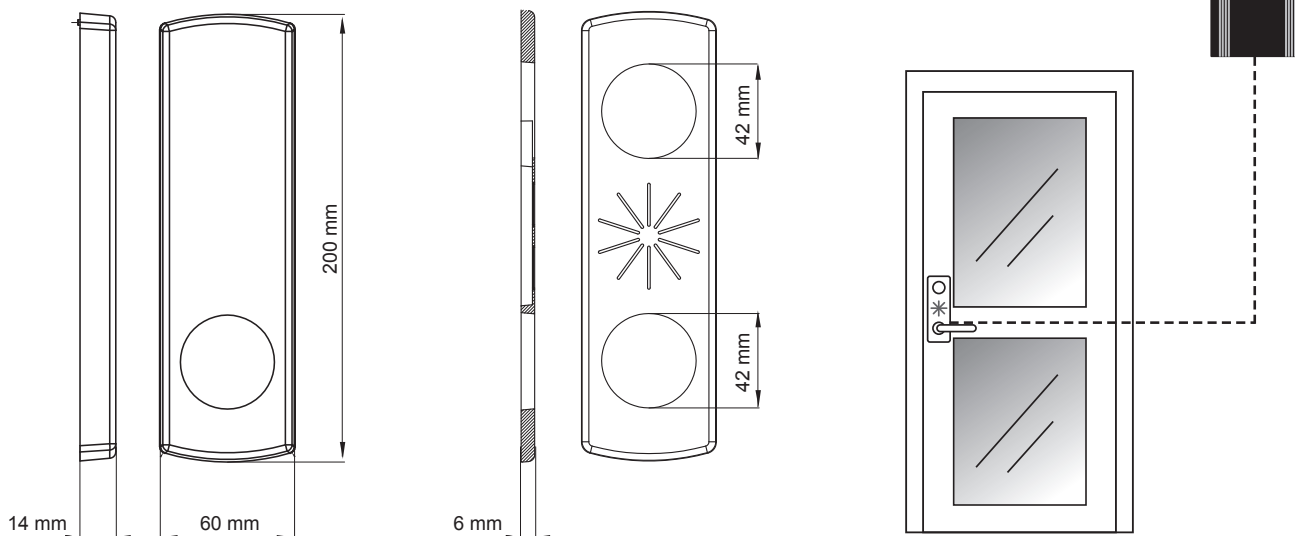

### Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

### Ingångar/Utgångar

- Tryckesavkänning
- Dörrlägesindikering via förreglingsfall
- Ingång för extern öppnknapp
- Ingång för extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)

### Data

- Matningsspänning: 17,1 V AC/15-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -20°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Läsarteknologi: EM4102
- Uppfyller kraven för IP54

### Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX WEB eller RiTA Passersystem

### Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor

### Material

- Mattborstad krom

### Artikelnummer

- DBL342 med låshus (vändbart höger/vänster)  
S556 708 002 E 58 762 29

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se



CE-kontrollerad och godkänd