



Smartair System väggläsare Design är en off line väggmonterad läsare som styrs av 12-24 V AC/DC. Den lämpar sig för innerdörrar där Smartair dörrläsare inte går att installera eller ytterdörrar utan högre säkerhetskrav eller tillgång till nätverk. Väggläsaren har samma funktioner som Smartair System dörrmonterad läsare och driftsätts med programmeringsenheten som ingår i Smartair System TS1000.





Väggläsaren har en reläutgång som kan styra till exempel elslutbleck. Reläet är sammankopplat med läsaren med en 3 meter lång kabel. Kommunikation sker via RS485. Reläet placeras på insidan av dörren. Monteringsbox ingår ej, reläet placeras vanligtvis i samma box som en batteriback up.

Från insidan kan dörren öppnas med handtag om väggläsaren monteras med till exempel elslutbleck 570, 571 eller 575. Om öppnarknapp ska användas krävs ett mellanrelä med tidsstyrning (ingår ej).

Väggläsaren är försedd med ett så kallad icke-flyktigt minne vilket innebär att den inte förlorar någon information vid strömbortfall, undantaget är tiden som måste uppdateras.

Smartair väggläsare lagrar två typer av information:

- Information om installationens behörigheter (vem som ska komma in när, säkerhetsnivåer, kalender etc.)
- Senaste 1 000 alternativt 700 händelser såsom öppningar, försök till öppningar. Detta kan läsas ut med programmeringsenheten. Läsaren skriver även ner loggar på kortet om denna funktion används på installationen.
- Schema för oläst dörr och säkerhetsnivåer.

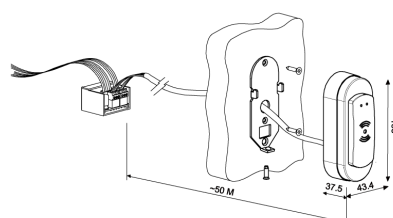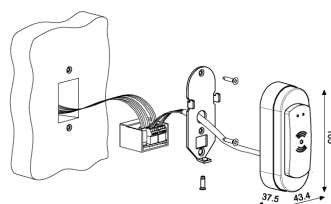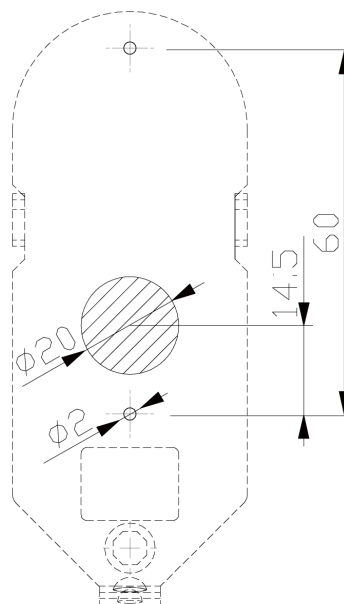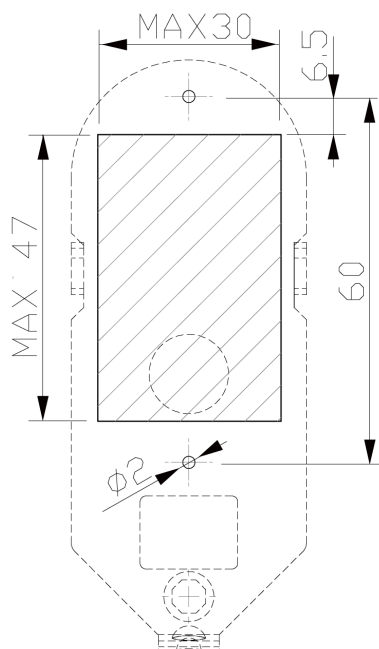

Teknisk information

- Upp till 1 500 personer/läsare
- Upp till 1 000 loggar
- Schema för personer och dörrar
- Kalender med automatisk ändring av sommartid/vintertid
- RFID 13,56 MHz 1k/4K
- Läser sektorkodning på Mifare kort/taggar, programmerade i Smartair System TS1000
- Driftsätts med programmeringsenhet
- Temperatur: -10°C - +80°C
- Luftfuktighet: 85%
- Testad enligt IP54
- Strömförbrukning max 150 mA
- 12-24 V AC/DC. Om fler produkter ska anslutas får dessa inte dra mer än 600mA
- CE-märkt

Funktioner

Se produktblad för Smartair System TS1000 med Update on Card funktion.

Innehåll i boxen

- 1 x komplett vägläsare med monteringsplatta och reläkort (kabel 05, x 3 meter)
- 1 x tillbehörspåse med relä och transentskydd
- 1 x monteringsinstruktion

OBS! Strömförsörjning, monteringsbox eller batteri-backup ingår ej.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se