

## Kompakt kodlås med AUX

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



22CL är ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver högsäkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd och entréer i flerbostadshus.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla och siffrorna är belysta med en blå ton.

En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till dörreläutgången.

22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda dörrarna.

Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, om koden ska tillhöra dörrutgången, till AUX-utgången eller om båda utgångarna ska påverkas av den valda koden.


AUX-utgången på 22CL kan även väljas att arbeta växlande av en bestämd kod. Denna växlingsfunktion till AUX-reläet kan användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst läge till dess koden åter slås.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att arbeta som överfallsalarmsutgång. I det läget aktiveras AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det vanliga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan sändas, exempelvis via en larmsändare.


Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod. 22CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via kopplingsur.

## Kompakt kodlås med AUX

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

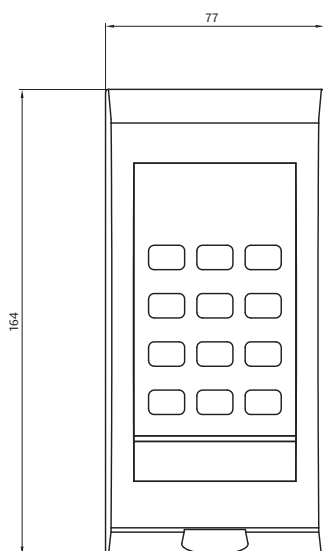

Huvuddörr  
Med Öppnaknapp och  
dörrtidsnedbrytning

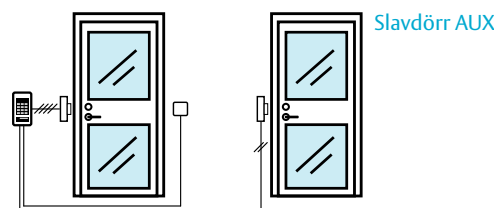

Överfallsutgång  
Via AUX-relä



### Indikeringar

- Programmeringsläge
- Programmering godkänd
- Programmering ej godkänd
- Felslagsblockering
- Olåst
- "Tangenttryck"

### Data

- Matningsspänning: 12-24 V AC/DC
- Maximal strömförbrukning: 22CL = 85 mA
- Utgång, spänning eller fri reläslutning: max 24 V/1A

### Material

- Kapsling i polykarbonat
- Rostfria tryckknappar
- Gjuten bottenplatta samt kåpa

### Tillbehör

- RST 35/90 S556 163 035 E 58 762 88

### Funktioner

- Sju 4- eller 6-siffriga koder
- Kod 5 och 6 kan gemensamt blockeras via till exempel kopplingsur
- Kod 7 kan tidsbegränsas från 1 till 9 dygn
- AUX-relä utgång
- En eller två dörrar (Valbart via DIP)
- Överfallsalarmsfunktion (Valbart via DIP)
- Växlande relä till/från via kod
- Felslagsblockering (Valbart via DIP)
- Automatisk nedbrytning av öppningstiden
- Uppfyller kraven för IP54
- Låsbar kapsling
- Belyst knappsats i en blå ton (På/Av via DIP)

### Artikelnummer

- 22CL Silvergrå S532 222 086
- 22CL Svart S532 222 084

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

