


LCU-BS01 – SIO-BS01

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

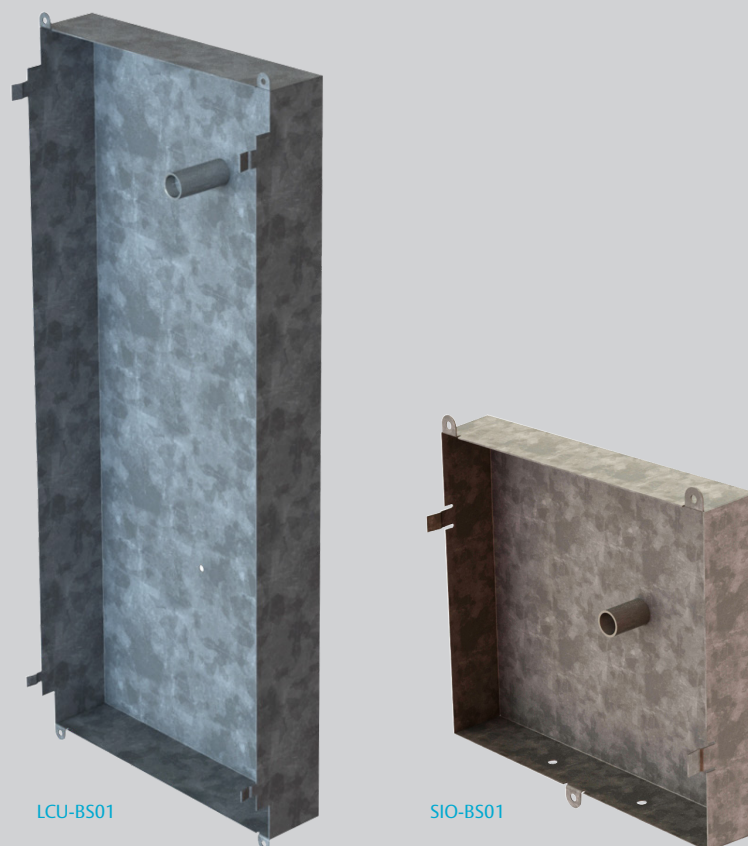

LCU-BS01 och SIO-BS01, är borrhärd som monteras i LCU9016III eller LCU9017III-centralerna samt i SIO-enheter och DAC530III när larmklass 3 är ett systemkrav.

LCU-BS01 och SIO-BS01 består av en kraftig plåt. Borrhärderna har förberedda hål och medföljande skruvar för att kunna installera en seismisk detektor om krav på larmklass 3 finns. Borrhärderna har infästningar för att förenkla installationen i kapslingarna.

Vibrationsdetektorn matas med 12V DC från centralens MIO- eller SLIO-kort, eller via SIO- eller 530III SIO-kortet i DAC530III. Larmutgången ansluts till valfri larmsektionsingång på 9016III MIO-kortet eller till Sens ingång på 9016III SLIO-kortet alternativt via valfri larmsektoringång på SIO- eller 530III-SIO-kortet.

Data

LCU-BS01

- Vikt 0,70 Kg

SIO-BS01

- Vikt 0,28 Kg

Artikelnummer

- LCU-BS01, borrhädd
till LCU9016III/LCU9017III S559 010 1131 E58 703 88
- SIO-BS01, borrhädd
till SIO-enheter,
DAC530III samt LCU9101III S559 010 2131 E58 703 89

Övrigt

Följande seismiska detektor måste användas för att uppnå larmklass 3.

- VD400, fabrikat Alarmtech E63 325 00

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se