



ASSA Terminal PD

Installationsmanual

ASSA[®]
ASSA ABLOY

3.4 Programmeringsenheter

Programmeringsenheterna (PD) används som port mellan CLIQ Web Manager och CLIQ nycklarna för att utföra uppdateringar och samla in händelseloggar, eller ladda upp till en Setupnyckel.



Bild 2: Terminal PD

3.4.1 Terminal PD

Terminal PD används av administratörerna i ett CLIQ Remote-system. Det är nödvändigt att ha en Terminal PD, tillsammans med en Setupnyckel, som är ansluten till en dator för att kunna logga in i CLIQ Web Manager. En Terminal PD används även vid nedladdning av programmeringsuppgifter till en Setupnyckel. Terminal PD har de portar som anges i listan i Bild 3.

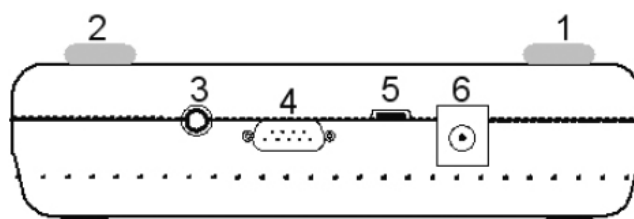


Bild 3: Portar på en Terminal PD

Port	Funktion
1	Nyckelport som används för att ansluta setupnycklar. Markerad med en blå halvcirkel
2	Nyckelport som används för att ansluta användarnycklar
3	Används för att ansluta cylindrar
4	COM-port för datakommunikation
5	USB-port för datakommunikation
6	Port för extern 9 volt strömförsörjning

4.3 Installera Terminal PD

1. Packa upp Terminal PD
2. Starta din Terminal PD genom att hålla den blå "OK"-knappen intryckt i 2 sekunder
3. Anslut din Terminal PD till datorn med en USB-kabel
4. Windows söker då efter kompatibla drivrutiner och visar sedan att inga hittades.
Gå vidare till installation av drivrutiner nedan.



Bild 11: ON-läge

4.3.1 Installera drivrutinspaket

Drivrutiner för Terminal PD finns på det ASSA USB-minne som medföljer systemet.

1. Sök efter: USB-enhet/Drivrutiner
2. Dubbelklicka på programfilen "LocalPD.Drivers.exe"
3. Drivrutinerna installeras automatiskt på datorn.

Det går även att ladda ner drivrutinerna på:

<http://www.assa.se/sv/site/assa/kundservice/nedladdningar/>