

Väggmonterad nyckeluppdateringsenhet för CLIQ Remote

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Användningsområde

En Vandalskyddad vägg PD tål de mest utsatta miljöer och har skydd mot stötar, fukt, damm och vatten. Den används i ett CLIQ Remote system för att låta användaren uppdatera sina nyckelbehörigheter utan att uppsöka administratören. Användaren sätter i sin nyckel i nyckelhålet och behörigheter och scheman kommer omedelbart uppdateras. Detta möjliggör att förändringar på nyckeln kan göras helt oberoende av administratörens plats eller tiden på dygnet.

CLIQ Remote främjar förbättrad organisation av låssystem och kan eliminera programmeringsresor och omkostnader. En Vandalskyddad vägg PD anses vara säker, det finns till exempel ingen säkerhetsrisk inblandad där någon obehörig kan få tillgång till hemlig information så som krypteringsnycklar. Ingen information lagras i enheten.

Egenskaper


- Versionskrav: CLIQ Remote
- Ljudsignal: Akustisk signal
- Material i ram: Rostfritt stål och PC/ABS Plast
- Gränssnitt för felsökning: LED 6 st

- Kabelanslutning: Från baksidan av enheten
- Kommunikation: Ethernet TCP/IP kabel med RJ45 kontakt till IEEE 802.3
- Kryptering mot server: PKI-SSL 256 bit
- Kryptering nyckel: 3DES Encryption
- Spänningsmatning: 12-24V DC eller PoE 42-57V DC
- Effektförbrukning: 3W vid drift
- Temperaturområde: -40°C +80°C
- Luftfuktighet: 20-80%
- Anslutning: USB 2.0 (för konfigurering)
- Kapslingsklass: IP65
- Vandalskyddad i klass: IK9 – EN 62262
- Miljökrav standarder och märkningar: RoHS, CE, FCC
- Montering: Monteringsbeslaget skruvas fast på väggen. Fästmaterial för väggen ingår ej.
- Vikt: 1200 g
- Yttermått (B x H x D): 119 x 221 x 63 mm
- Handhavande: Se CLIQ Web Manager –Installationsmanual

Väggmonterad nyckeluppdateringsenhet för CLIQ Remote

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Funktion

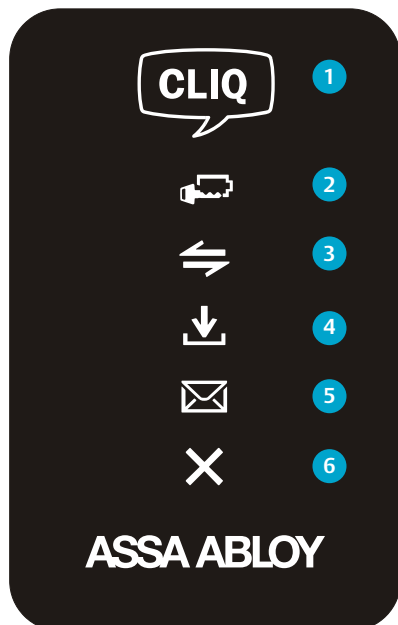


Indikering Vandalskyddad Väggen PD

- 1** Väggen PD'n är redo att användas när loggan lyser med ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls betyder att Väggen PD'n inte kan användas. Kontakta din administratör.
- 2** **Batterinivå på nyckel.** Om indikationen tänds har nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast.
- 3** **Vid fast sken** har nyckeln kontakt med Remote-server.
- 4** **Nyckel programmeras** under tiden symbolen blinkar. Ta inte ur nyckeln under tiden den programmeras. Vid fast sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdigprogrammerad.
- 5** **Meddelande.** Om administratören använder e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns validering, schema och cylindrar.
- 6** **Fel.** Rött sken och tre ljudliga pip. Ta ur nyckeln vänta några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig, kontakta administratören.

Artikelnr 70 41 92

Måttritning

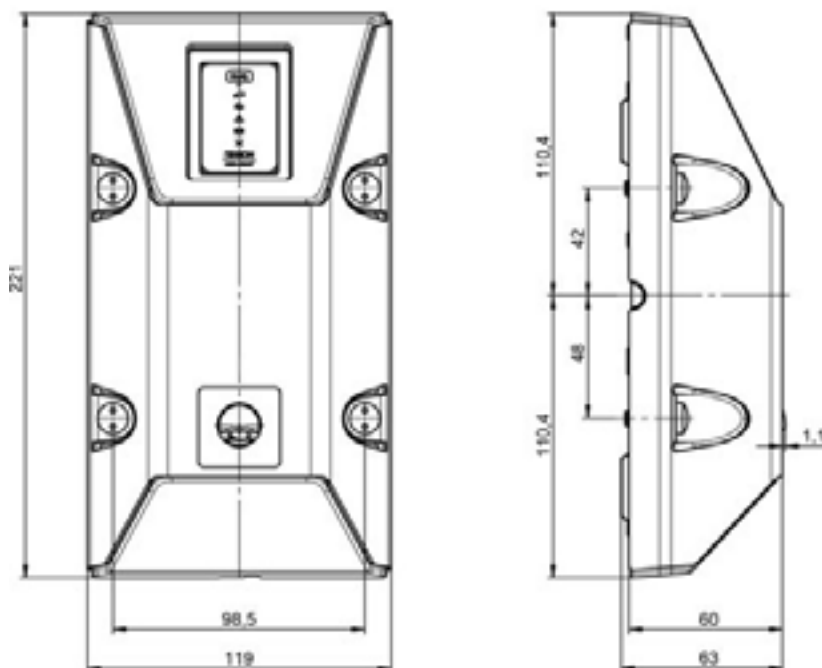

Mått i mm. Ritningen är inte skalenlig.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se