



Användningsområde

WP är ASSAs nya sortiment med högteknologiska hänglås utvecklade för de hårda väderförhållandena i Norden. Låsen har unika egenskaper för att kunna motstå de mest extrema påfrestningarna över tid utan att påverkas. WP står för Weather Proof.

Med tätande O-ringar vid bygeln, i låset och över nyckelhålet är ASSA WP hänglås helt vattentätt. Det innebär att låsen kan hänga ute i regn och blåst, invändigt är det lika torrt. Låsen har även en god beständighet mot rost och uppfyller de högsta kraven på korrosionstålighet.

Egenskaper

- Dubbelreglad bygel i Boronstål
- Låshus i stål WP2 och härdat stål WP3 / WP4
- IP68-klassad
- Uppfyller fordringar enligt: SSFN 014 klass 1/2/3/4 EN 12320 grade 3/4/5
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- För extrema miljöer: tål fukt, kyla, damm och partiklar
- Konstruerad för alternativa cylindertyper
- Angreppsskyddad
- Kapslad låscylinder
- Temperaturområden: - 40°C till + 80°C
- Ej självlåsande, nyckeln urtagbar endast i låst läge
- Levereras med alternativa bygelhöjder, se måttskiss och tabell på nästa sida.

Vädertåliga hänglås

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions



Funktion


ASSA WP hänglås är perfekt att använda tillsammans med CLIQ[®] eller CLIQ[®] Remote. Med CLIQ[®] kombinerar du den kända mekaniska teknologin med en elektromekanisk krypterad kod.

CLIQ[®] är praktiskt när du vill administrerar hänglåsen på distans med hjälp av web-programvara, tekniken kan användas överallt, även i hänglås som är placerade i tuffa miljöer. Inga batterier behöver installeras i Hänglåsen.

Vädertålighet

IP68 – helt dammtät, tål kontinuerlig nedsänkning i vatten

IP (International Protection) visar hur väl ett objekt är skyddat mot inträngande damm och vatten. Den första siffran anger graden av skydd mot intrång av främmande föremål och damm, den andra siffran visar vattenmotstånd. Den IP68-klassificering som tilldelas ASSAs väderbeständiga (WP) hänglås indikerar en hermetisk tätning.

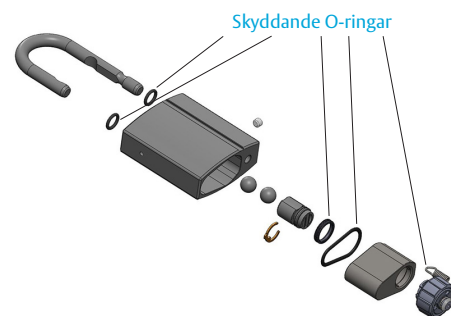

ASSA WP Hänglåsklasser

WP Hänglås Klass 2 GRADE 3		57 mm förkromat stålhus
Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1 och 2		Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål
Låsning av industrigrindar och bodar		Bygeldiameter: Ø 8 mm
Låsning av containrar		Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm
Låsning med godkänd kätting		IP68-klassad
Elektromekanisk säkerhet med CLIQ [®] Remote		
WP Hänglås Klass 3 GRADE 4		72 mm förkromat härdat stålhus
Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1, 2 och 3		Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål
Låsning av industrigrindar och bodar		Bygeldiameter: Ø 10 mm
Låsning av containrar		Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm
Låsning med godkänd kätting		IP68-klassad
Elektromekanisk säkerhet med CLIQ [®] Remote		
WP Hänglås Klass 4 GRADE 5		72 mm förkromat härdat stålhus
Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1, 2, 3 och 4		Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål
Låsning av industrigrindar och bodar		Bygeldiameter: Ø 14 mm
Låsning av ammunitions-kassuner och sprängkistor		Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm
Låsning med godkänd kätting		IP68-klassad
Elektromekanisk säkerhet med CLIQ [®] Remote		

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se