

Generisk läsare med knappsats




ASSA ABLOY Pando™ Secure är en beröringsfri generisk läsare som ingår i ASSA ABLOY:s nya generation av läsare. Den präglas av en tidlös och ergonomisk design med utbytbara skal som medger olika färgval. Läsarna levereras med svart skal i grundutförande och med silver eller vitt skal som tillval. Möjlighet finns även att beställa ytterligare 8 färger på skal. Läsarna är anpassade för inomhus och utomhusbruk. Pando Secure stödjer ett flertal kortteknologier vilket ger en optimal möjlighet till en anpassad säkerhet för just ditt passersystem. Dessutom kan två samtidiga kortteknologier hantera läsaren, vilket skapar möjlighet att succesivt migrera från exempelvis MIFARE Classic till MIFARE DESFire EV1/EV2, utan att behöva dubbla passerkort.

För enkelt handhavande har läsaren strategiskt placerade upplysta symboler för kommunikation med användaren,

grön och röd indikering för larmstatus, indikering för giltigt och ogiltigt kort samt indikering för PIN-kod. Knappsatsen är bakgrundsbelyst och knapparna är slittåliga av rostfritt stål.

Pando Secure är en framtidssäker generisk läsare som hanterar 13,56 MHz teknologier: MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS, samt SEOS. Läsaren har även stöd för att i framtiden kunna uppgraderas till kommande 13,56 MHz teknologier. Pando Secure stöder Hi-O™ och CL20 kommunikation med dörrcentral. Med hjälp av Hi-O kan varje enhet (läsare, lås, och så vidare) erbjuda intelligent driftövervakning i realtid. Läsaren kan kopplas till ASSA ABLOYs passersystem ASSA ABLOY ARX eller RX WEB.

Generisk läsare med knappsats

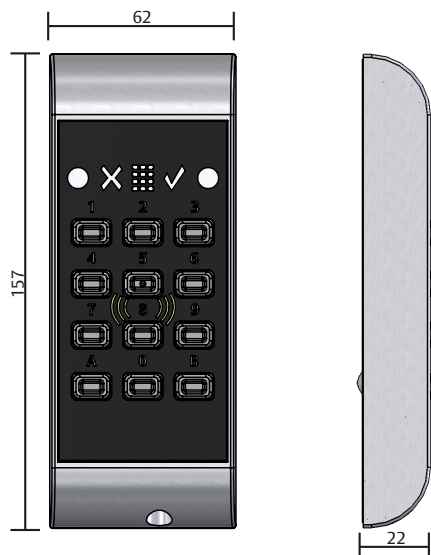

Indikeringar

- Giltigt kort/tagg samt olåst
- (val via DIP, även ljudindikering)
- Dörrkod
- PIN-kod
- Larmstatusindikeringar
- Ogiltigt kort/tagg (val via DIP, även ljudindikering)
- Key-bip, tangentbordsljud (val via DIP)

Data

- Spänningsmatning: 12 -24V DC / 1,15W
- Strömförbrukning mätt vid 24V:
 - MIN 40mA utan bakgrundsbelysning och ingen dörrkod eller larmstatusindikering
 - MAX 48mA vid bakgrundsbelysning ständigt på, dörrkod aktiv samt ständig larmstatusvisning
- Vikt: 0,27 kg
- Temperaturområde läsare: -25°C till +55°C
- Luftfuktighet 95%
- Miljöklass 3
- Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4 Larmklass 3/4.
- SBSC-intyg 16-127
- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (MIFARE Classic, MIFARE)
- Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS och SEOS)
- Kommunikation: Hi-O eller CL20

- Kompatibel med: DAC400- och DAC500-serien samt
- LCU9016, LCU9017 och LCU9101
- OS: FreeRTOS (www.freertos.org)

Material

- ABS
- Halon/Halogenfri
- Gjuten bottenplatta
- Uppfyller kraven för IP54

Övrigt

- Har inbyggda sabotagekontakter mot skal och vägg
- Snabb avläsning
- Belyst knappsats (valbart om knappsatsbelysningen, ska vara ständigt aktiv, eller följa kod/PIN-symbolen)
- Läsavstånd 30-40 mm med av ASSA ABLOY rekommenderade kort och taggar, enligt nedan

Artikelnummer

- ASSA ABLOY Pando Secure, svart S559 685 084 E58 701 42

Artikelnummer för tillbehör

- ASSA ABLOY Pando Secure skal, svart
S559 685 184 E58 701 43
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, silver
S559 685 186 E58 701 45
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, vit
S559 685 185 E58 701 44
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, Blått
S559 685 190 E58 702 07
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, Grönt
S559 685 191 E58 702 08
- ASSA ABLOY Pando Secure skall, Gult
S559 685 192 E58 702 09
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, Rött
S559 685 193 E58 702 10
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, Orange
S559 685 194 E58 702 11
- ASSA ABLOY Pando Secure skal, Lila
S559 685 195 E58 702 12
- VANDAL PROTECTION Pando Secure
S559 685 984 E58 707 98

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se



CE-kontrollerad och godkänd