


# 9016III MIO-Slave

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

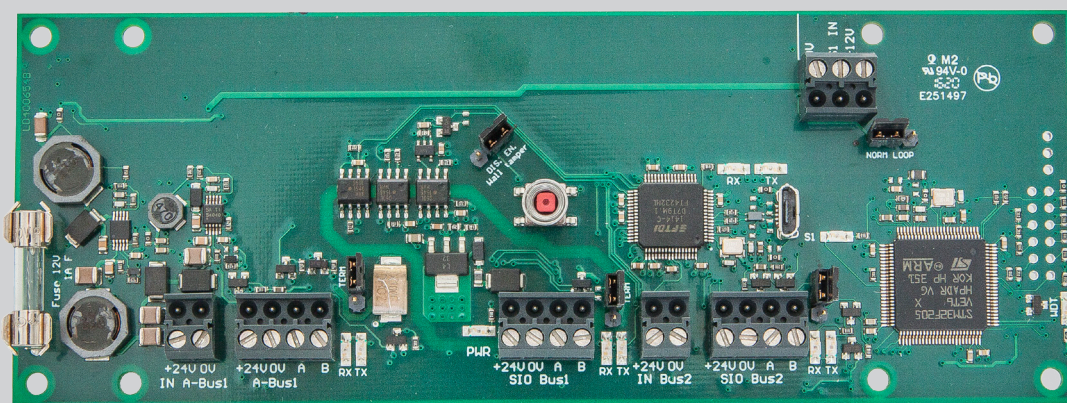

9016III MIO-Slave är ett tilläggskort till LCU9016III som används för tvärkommunikation mellan undercentraler.

9016III MIO-Slave hanterar även intelligenta batteribackuper, vilket innebär att man får in information från batteriaggregatet i realtid.

9016III MIO-Slave har en kommunikationsport för anslutning av larmenheter, manöverpanel eller undercentraler (bestyckade med slavkommunikation) och en kommunikationsport för intelligenta batteribackuper.

9016III MIO-Slave har en ingång som är förprogrammerad för larmklass 3/4 (borrskydd).

# 9016III MIO-Slave

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

## Data

- 1 ingång (förprogrammerad för larmklass 3/4, borrhärd).
- 1 SIO-kommunikationsport
- 1 A-kommunikationsport
- AUX 12V DC
- 1 Glassäkring 1A
- Matningsspänning 24-28V DC
- Strömförbrukning 40mA
- Vikt 0,08 Kg
- Temperaturområde -10°C till +40°C
- Luftfuktighet 75% (ej kondenserande)
- Miljöklass 2
- Dimension HxBxD (mm) 500x225x85
- Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4 Larmklass 3/4\*

\*För larmklass 3/4 krävs borrhärd LCUIII-BS01 (S5590101131)

- SBSC-intyg 16-130

## Artikelnummer

- 9016III MIO-Slave      S5590165162      E58 703 47

## Övrigt

- SIO Bus2 används inte



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se