


LCUIII-BS01, SIO/DACIII-BS02

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

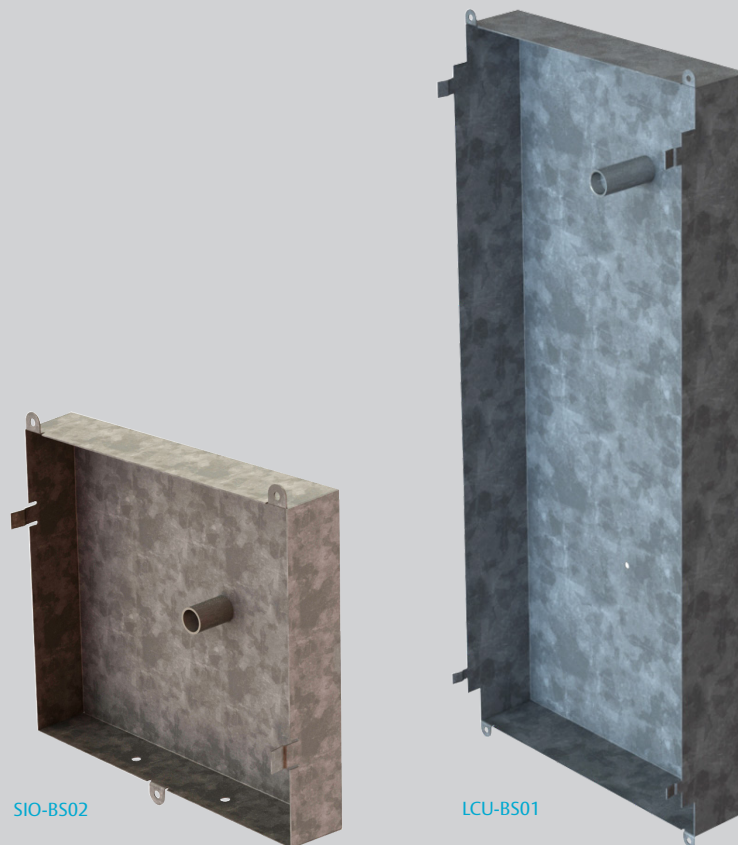

SIO-BS02

LCU-BS01



LCUIII-BS01 är ett borrhärdigt skydd som ska monteras i LCU90116III kapsling samt kompletteras med seismisk detektor VD400 för att uppnå larmklass 3/4 i SSF 1014, utgåva 4.

SIO/DACIII-BS02 är ett borrhärdigt skydd som ska monteras i SIO eller DAC530III kapsling samt kompletteras med seismisk detektor VD400 för att uppnå larmklass 3/4 i SSF 1014, utgåva 4.

LCUIII-BS01 och SIO/DACIII-BS02 ska kompletteras med seismisk detektor för att skydda mot borrhärdigt skydd. LCUIII-BS01 och SIO/DACIII-BS02 kopplas in via valfri larmringång eller förprogrammerad ingång på 9016III MIO-Slave.

LCUIII-BS01 och SIO/DACIII-BS02 säljs utan seismisk detektor VD 400.

LCUIII-BS01, SIO/DACIII-BS02

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Data

LCUIII-BS01

- Vikt 1,01 Kg
- Dimension 500 x 225 x 85 - H x B x D (mm)
- SBSC-intyg 16-130

SIO/DACIII-BS02

- Vikt 0,38 Kg
- Dimension 183 x 183 x 46 - H x B x D (mm)

Artikelnummer

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| • LCUIII-BS01 | S5590101131 | E58 703 88 |
| • SIO/DACIII-BS02 | S5590102131 | E58 703 89 |
| • Seismisk detector VD 400 | S5590103085 | E63 325 00 |
- Krävs för att uppnå larmklass 3/4

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se