

ASSA ABLOY Elslutbleck 960-serien

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Extrakraftiga elslutbleck 960, 961, 960C, 961C



Användningsområde

ASSA ABLOY Elslutbleck i 900-serien passar till dörrar med högt ställda krav på listtryck samt normalt ställda krav på säkerhet. Passar bra som daglåsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

Funktion

ASSA ABLOY Elslutbleck i 960-serien finns i två huvudtyper
Rättvänd funktion 960, 960C

- Låst vid spänningsbortfall
- 960C för Hi-O™ Can bus

Omvänd funktion 961, 961C

- Olåst vid spänningsbortfall
- 961C för Hi-O™ Can bus

Egenskaper

Konstruerade för användning i dörrar i kombination med förreglade enkel- eller dubbelfallås. Passar alla monteringsstolpar i 900-serien.

Rättvänd funktion Brandklassade

- Brythållfasthet 15KN
- Hög skak- och slagsäkerhet
- Elbleckshus av stål
- Vridfall av stål
- Öppnar även vid höga listtryck
- Låskolvskontakt
- Ankarkontakt
- Brandklass upp till E/EI 120



Omvänd funktion

- Brythållfasthet 15KN
- Hög skak- och slagsäkerhet
- Elbleckshus av stål
- Vridfall av stål
- Öppnar även vid höga listtryck
- Låskolvskontakt
- Ankarkontakt


ASSA ABLOY Elslutbleck 960-serien

ASSA ABLOY
Opening Solutions


Extrakraftiga elslutbleck 960, 961, 960C, 961C

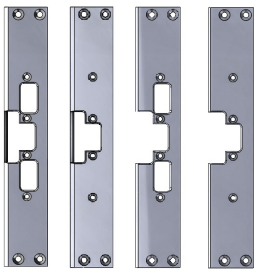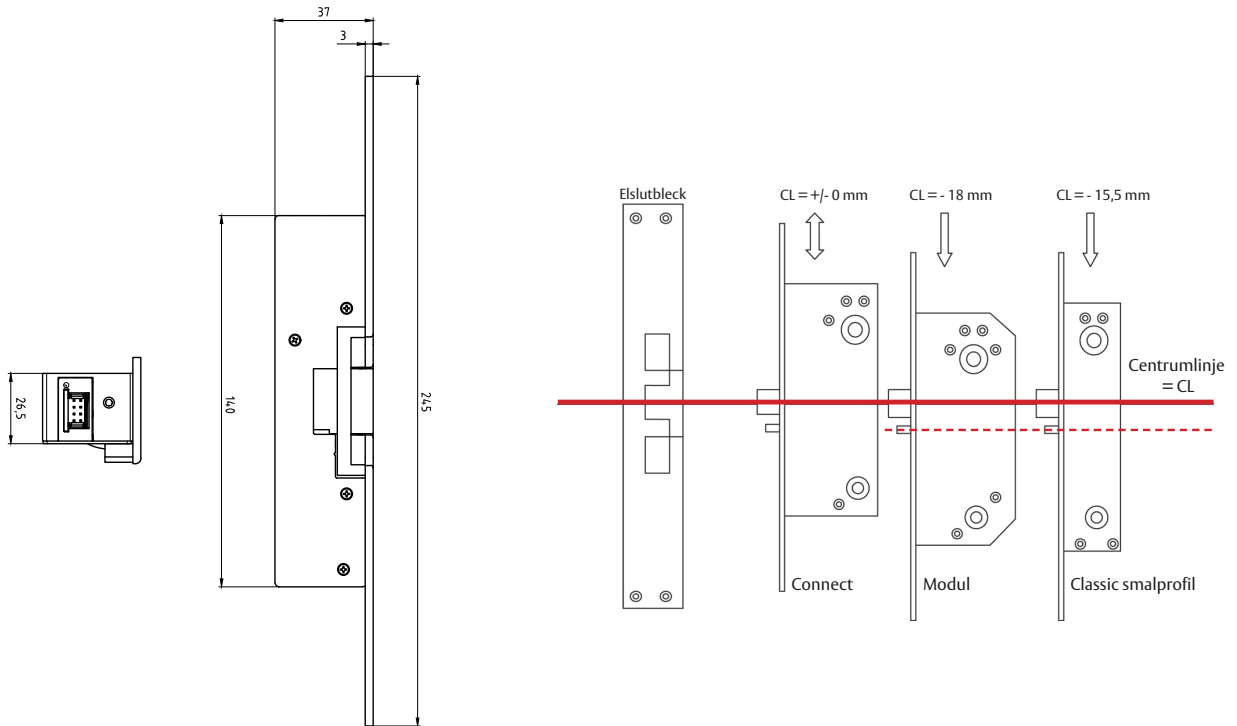


930 932 931-17 933-17
931-20 933-20
931-26 933-26

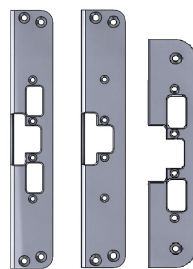


930T 932T 9487-2
9487-3
9487-4

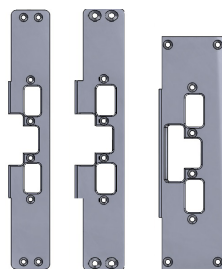

940 942 9487-10

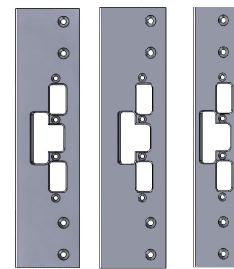

970 975-5 980

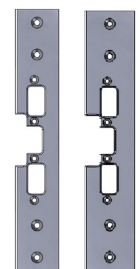

965-W 975W

Tekniska data

ASSA ABLOY Elslutbleck i 960-serien har

- Inbyggt transientskydd
- Spänningsmatning 12–24VAC/DC -10%+15%
- Spänningsmatning (960C, 961C) 12–24V DC -10%+15%
- Startström vid 24V 240mA drift 145mA
- Startström vid 12V 620mA drift 310mA
- Levereras med 5 m anslutningskabel med kontakt för anslutning mot elslutblecket.

Tillbehör

Till ASSA ABLOY Elslutbleck i 960-serien finns ett flertal monteringsstopar avsedda för olika dörrmiljöer i stål/trä och aluminium.

Ovanstående monteringsstolpar visar endast ett urval ur sortimentet.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se