

Användningsområde

Utvändig låsning av dörr, port, lucka och galler i skyddsklass 1, 2 och 3.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för hänglås, SSFN 014 och 015, klass 4
- Bygelhänglås med svartförokromad ytbehandling och glansförokromad bygel
- Hänglåshus av härdat stål
- Försett med dräneringshål för vattenavrinning (kondens) för att reducera risken för frysning
- Försedd med borrhärdad cylinder
- Bygel Ø 13 mm av rostskyddat, härdat stål
- Konstruerad för alternativa cylindertyper
- Dragfasthållhet över 70 kN

Funktion

Konstruerade för följande cylinderserier

- 700-serien
- Twin Combi-serien
- dp-serien
- Triton
- Neptun
- d12
- Basic

Finns med följande funktioner



- Ej självlåsande
- dp-serien

ASSA Hänglås Röd

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Skyddsklass 4

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

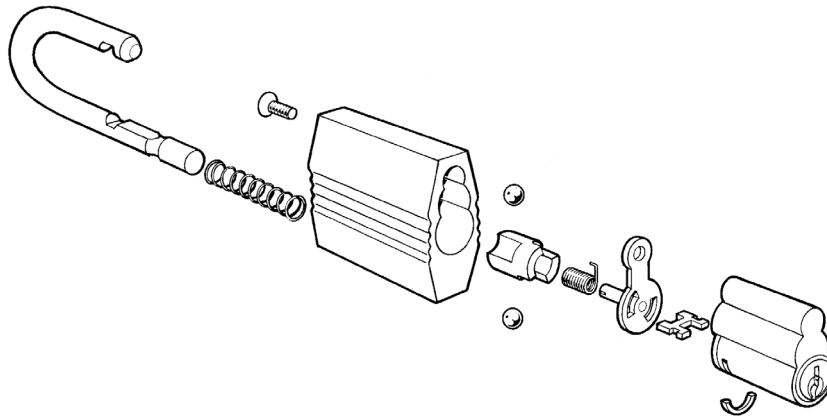

Av matrisen framgår hänglåsklassens klassificering, serier,
yttermått och låsfunktion.

Hänglåsklass	ASSA 5-stift	ASSA 550-serien	ASSA 700-serien	ASSA Twin Combi			ASSA dp		Prestanda byglar					Triton		Neptun		Självlåsande
				1800-serien	4800-serien	5800-serien	2400-serien	4400-serien	A	B	C	D	Mtrl	2900	5900	1900	4900	
4	-	-	4741	-	48441	58441	-	44441	13	44	40	133	Stål	-	59541	-	49541	-
Övriga ej klassade																		
-	2543	25543	2743	18243	48243	58243	24243	-	8	24	52	116	Stål	29243	-	19243	-	-
-	2544		2744	18244	48244	58244	24244	-	8	24	52	116	Mäss	29244	-	19244	-	-
-	2545	25545	2745	18245	48245	58245	24245	-	8	24	27	91	Mäss	29245	-	19245	-	-

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se