

PE580 Eltryckeslås för utrymning



Användningsområde

ABLOY PE580 rekommenderas till inredörrar på kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter, sjukhus, utbildningslokaler etc.

Typiska applikationer är dörrar till

- Kontor
- Mötesrum
- Förråd
- Branddörrar (med viss trafik)
- Tekniska utrymmen

Låset är också lämpligt att använda i ytterdörrar i flerbostadsfastigheter. PE580 är lämpligast att använda i dörrar med en begränsad mängd passager per dygn, och kan också användas i branddörrar i brandklass upp till EI90. PE580 är inte lämpligt att använda ihop med dörrautomatik.

PE580 är lämpligt att använda i utrymningsdörrar eftersom panikutrymningsbeslaget alltid är inkopplat. Låset kan styras elektriskt från till exempel ett passersystem, eller från en öppnknapp eller en timer.

Funktion

PE580 har ställbar rättvänd eller omvänd funktion. Vid rättvänd funktion öppnas låset med trycket när spänning tillförs, och kan inte öppnas med trycket när spänningen är av. Vid omvänd funktion är funktionen den omvända. Regeln på PE480 skjuts ut automatiskt när dörren stängs.



På PE580 är utsidans handtag elektriskt styrt. Låset kan alltid öppnas från insidan med panikutrymningsbeslaget SS-EN1125. För korrekt funktion krävs ett trycke med split spindla. Mekanisk öppning med cylinder är alltid möjlig.

Egenskaper

PE580 erbjuder flera konfigurationsmöjligheter i ett enda låshus. Följande mekaniska och elektromekaniska funktioner kan konfigureras vid installation, beroende på vad som behövs i form av funktion på aktuellt objekt:

- Vändbart låshus, höger, vänster
- Fallutsprång 14 mm
- Multifunktionellt
 - 12–24 VDC, STAB
 - enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerad sida

PE580 Eltryckeslås för utrymning

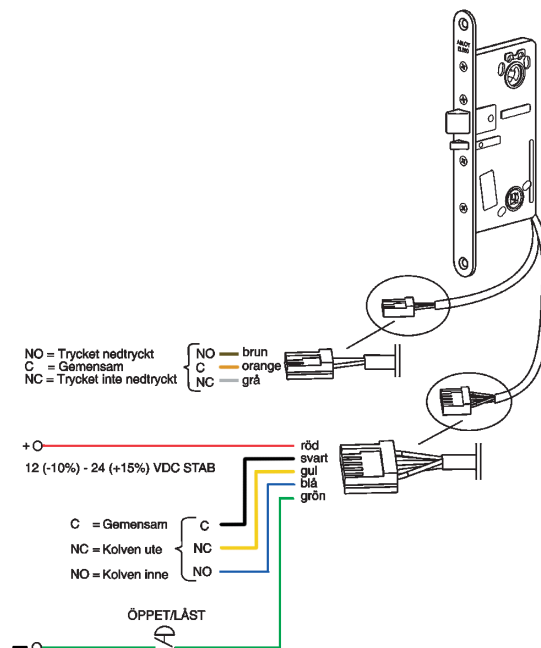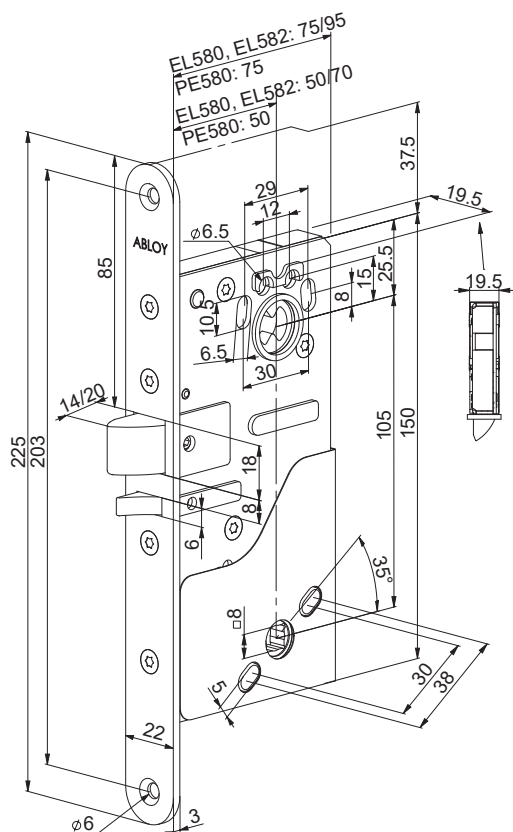

Teknisk data PE580

- Spänning 12–24 V DC (-10 %/+15 %, stab)
- Strömförbrukning: 12VDC Max 550mA
Vila 240mA
24VDC Max 270mA
Vila 110mA
- Mikrobrytare: Enpoligt växlande
Max 30VDC, 400mA

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se