

ABLOY Motorlås EL572, 573

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elektromekanisk låsning



Användningsområde

ABLOY EL572 är ett lås med regel och tryckfunktion och kan användas i brandcellsgräns upp till brandklass EI90. EL573 har endast regel. Låsen är anpassade för dörrar med modulurtag.

Motorlåsen har inbyggd styrenhet och kräver endast konstant spänning 24VDC för att drivas. Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta och högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås.




Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn. ABLOY motorlås EL572 finns i två varianter höger/vänster. Endast en indikeringsmöjlighet finns, regel ute.

ABLOY Motorlås EL572, 573

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elektromekanisk låsning

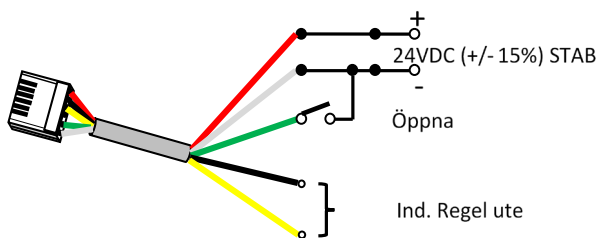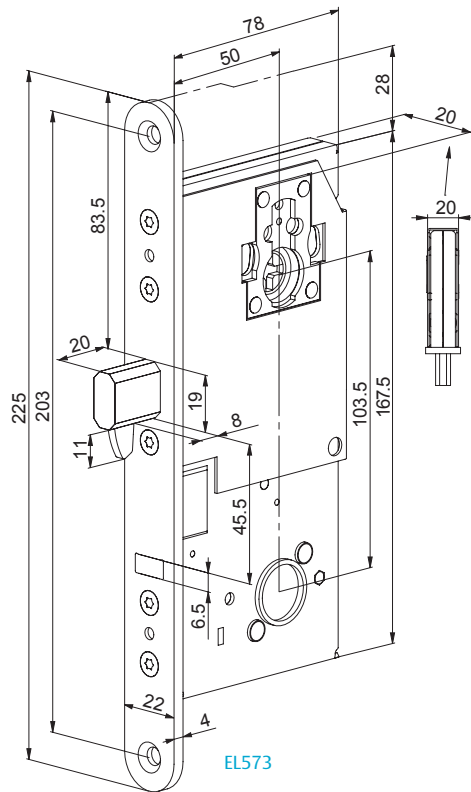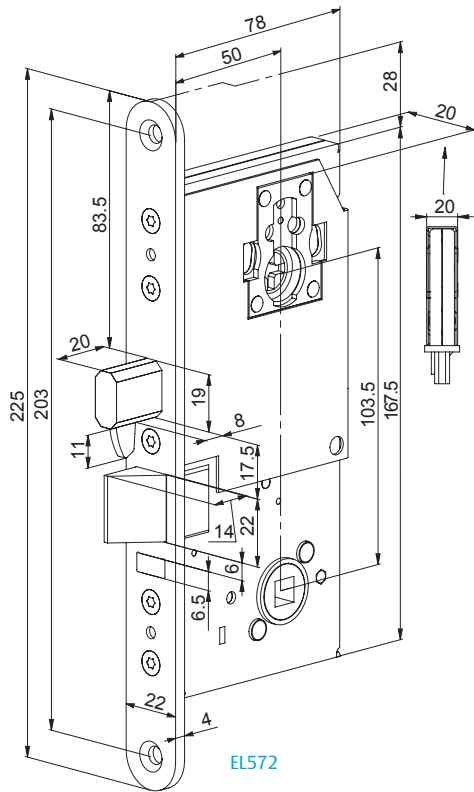

Teknisk data

- Spänning 24VDC \pm 15 %, STAB
- Ström max 250mA
- Temperaturområde: -20°+60°C
- Öppningstid impuls: 5 sek.
- Konstant oläst vid slutning
- Fallutstick: 14 mm
- Regel utstick: 20 mm
- Dorndjup: 50 mm
- Stolpe: 22 mm

Tillbehör

- Skandinaviska cylindrar runda eller ovala
- Abloy säkerhetsslutbleck EA342
- Anslutningskabel EA221
- Kabelöverföring EA281/280

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se