

Generisk dörrbladsläsare



DBL360/362 är en framtidssäker kompakt dörrbladsläsare som hanterar 13,56 MHz teknologier: MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1+2, iCLASS, samt SEOS. Läsaren har även stöd för att i framtiden kunna uppgraderas till kommande 13,56 MHz teknologier. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antenndelen på utsidan.

DBL360 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL980 med split spindelfunktion. I de fall man önskar tryckesavkänning och dörlägesindikering finns modellen DBL362 med ABLOY ellås EL981.

Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren.


Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL360/362 används främst på innerdörrar. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor.

All programmering av systemet sker via ARX eller RX WEB programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas. Fördelarna med centralanslutna dörrblads-läsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL360/362 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till centralenheten i passersystemet.

Generisk dörrbladsläsare

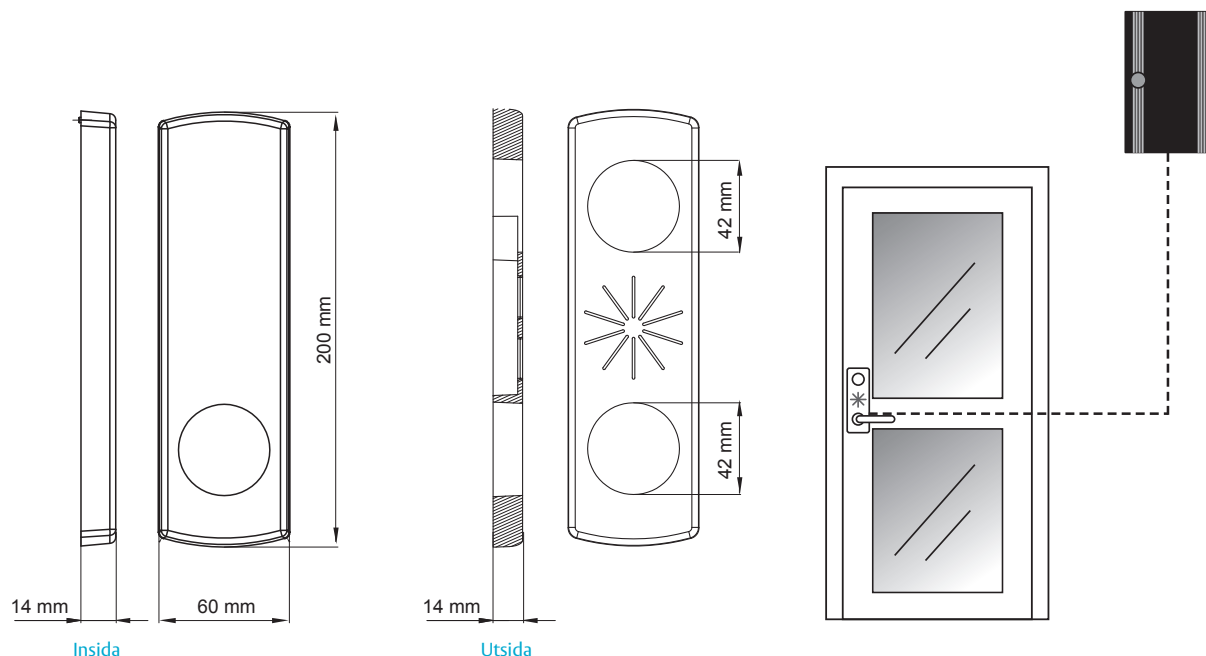

Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

Ingångar/Utgångar endast DBL362

- Tryckesavkänning
- Dörlägesindikering via förreglingsfall
- Ingång för extern öppnknapp
- Ingång för extern dörlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)

Data

- Matningsspänning: 17-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 35 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -25°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1+2, iCLASS och SEOS)
- Uppfyller kraven för IP44

Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX WEB

Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor
- Kompletteras med trycke, cylinder och cylinderbehör

Material

- Mattborstad krom

Artikelnummer

- DBL360 med låshus S556 724 000
- DBL362 med låshus S556 724 001

Separata delar/reservdelar

- DBL360ISP insida S556724031
- DBL360OSP utsida S556725031
- Låshus EL980 EL980100011
- Låshus EL981 EL981100011

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se



CE-kontrollerad och godkänd