


ASSA ABLOY

LCU9101IV-2WOB

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Endörrscentral utan kapsling för montage i ARX Power

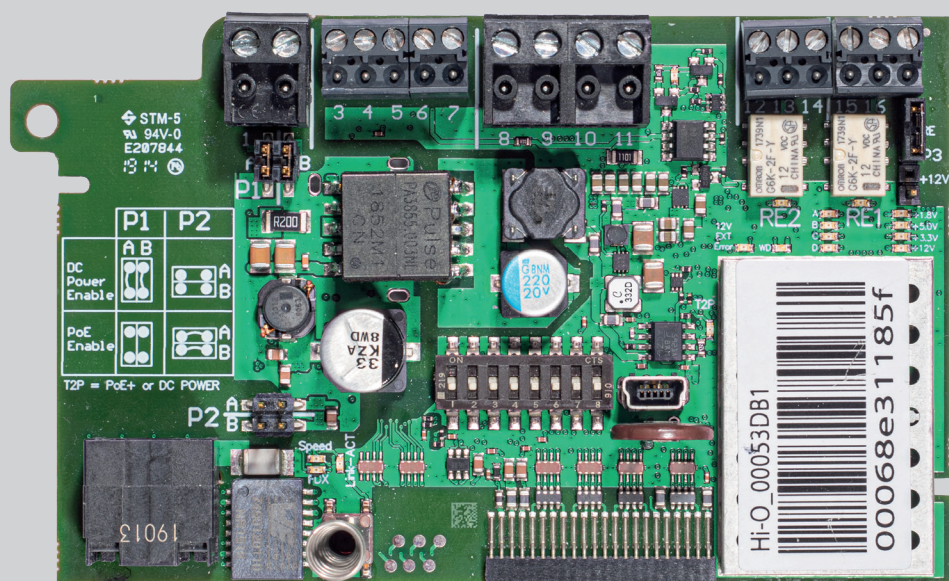

LCU9101IV-2WOB (Without Box) är en centralenhet utan kapsling för montage på plastkassetter i ARX Power. LCU9101IV-2WOB ansluts direkt till befintligt TCP/IP-nätverk.

LCU9101IV-2WOB hanterar läsare för in- respektive utpassage och direktstyrda HiO läs ur ASSA ABLOYs och ABLOYs sortiment. I en ARX Power kan tilläggskort SIO6-4 monteras till LCU9101IV-2WOB för ARX larm och läsare används då även för larmmanövrering.

LCU9101IV-2WOB med tilläggskort SIO6-4 monterad i ARX Power är godkänd för larmklass 2 samt certifierad för larmöverföring direkt från centralenheten med AddSecure Inside.

Säkerheten är den högsta tänkbara eftersom centralenheten använder sig av ASSA ABLOYs patenterade kommunikationslösning med PKI-certifikat och TLS-kryptering.

Säkerhetslösningen är unik i sättet där centralerna automatiskt konfigureras vid driftsättning. Efter driftsättning kan centralen bara kommunicera med den ARX-server som har samma certifikat, vilket garanterar att ingen kan komma åt centralen för att manipulera data.

Minneskapaciteten är väl utbyggd. Centralenheten kan lokalt hantera över 100 000 kort, 30 000 logghändelser och i princip ett obegränsat antal scheman, kalendrar och dagtyper.

Centralen arbetar autonomt, det vill säga samtliga beslut gällande driftlägen och tillträden tas direkt av centralenheten. Ute vid dörrmiljön fungerar systemet lika oavsett om servern är igång eller ej.

ASSA ABLOY

LCU9101IV-2WOB

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Endörrscentral utan kapsling för montage i ARX Power

Data

- Matarspänning: 17-28VDC
- Strömförbrukning: 27,8V: 96mA Max 120mA
- Max belastning: 1A Automatisk säkring ut på +12V
- Flash minne: 32 MB
- RAM minne: 32 MB
- Antal kort: 100 000st
- Operativsystem: Linux
- Hi-O Kabellängd: Max. 30 m
- Ethernet: 1st, 10/100 Mbit
- Vikt: 200 g
- Temperaturområde: -5°C till +40°C
- 2 reläutgångar
- 2 ingångar
- 1 CL kommunikationsport
- 1 HiO kommunikationsport

Certifikat

Vid montage av LCU9101IV-2WOB i ARX Power

- Larmklass 2 SSF114,
 - SBSC intyg 30-160
- Larmöverföringsutrustning SSF114 utgåva 2
 - SBSC intyg 21-218

ARX power kräver ARX version 4.7 eller högre

Artikelnummer

LCU9101IV-2WOB S58910142085WOB E58 01 499

Tilläggskort

SIO6-4 S556 651 2160 E58 703 81

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se