

Dörrkontrollenhet



DAC430 II är både en kommunikationsenhet och en intelligent kopplingsplint avsedd att monteras vid varje dörr. Till varje enhet kan ellås, motorlås, läsare, larm och öppna-knapp anslutas. Lösningen blir då den samma oavsett dörrtyp och bestyckning.

DAC430 II kan även agera larmdetektor när reläkort 400RC64 är installerat.

DAC430 II har inbyggd motorlåsstyrning.

Dörrkontrollenhet

Kapsling

- Slagtålig ABS-plast SIS166653
- Halogen/Halon friReläfunktioner DAC-430 II (med reläkort)
- Tidsstyrd utgång
- Summer
- Temporär larmförbikoppling
- Dörrautomatik
- Dörrbladets läge
- Övervakat läge (motorlås)
- Upplåst läge (motorlås)
- Låst läge (motorlås)
- Elslutbleck
- Temporär larmförbikoppling som inte faller vid dörr öppen för länge
- Sabotage
- Permanent larmförbikoppling
- Förlarm för larmförbikoppling
- Spegla blockeringsingång i zon
- Balanserad UT/SAB
- Balanserad UT/LARM
- Handikappsutgång
- Ovillkorlig summerutgång
- Följer dag läget (motorlås)
- Dörrautomatik med IR/Radar
- Utpassering
- Inpassering
- Ogiltigt kort/kodCE-kontrollerad och godkänd

Data

- Matningsspänning: 12-24 V AC/DC
- Maximal strömförbrukning: 12 V DC 55 mA
24 V DC 40 mA
- Antal ingångar: 2 (1st för öppn knapp,
1st för dörrövervakning)
- Antal utgångar: 2 (1st LFK, 1st Ellåsstyrning)
- Vikt: 200 g
- Volym: 0,0832 m³
- Temperaturområde: +5°C till +40°C
(ej kondenserande)

Tillbehör


- Reläkort 400RC64 med 4 ingångar (3 st möjliga att dubbelbalansera, 1 st som blockeringsingång) och 6 utgångar (4 st konfigureringsbara, 1 st larmstyrning, 1 st schema-styrd)

Artikelnummer

- DAC-430II 556 640 2085 E58 701 11
- Reläkort 400RC64 556 651 160 E58 760 12

Läsarteknologier som hanteras

- EM4102, Mifare, CL/DATA (Magnet)

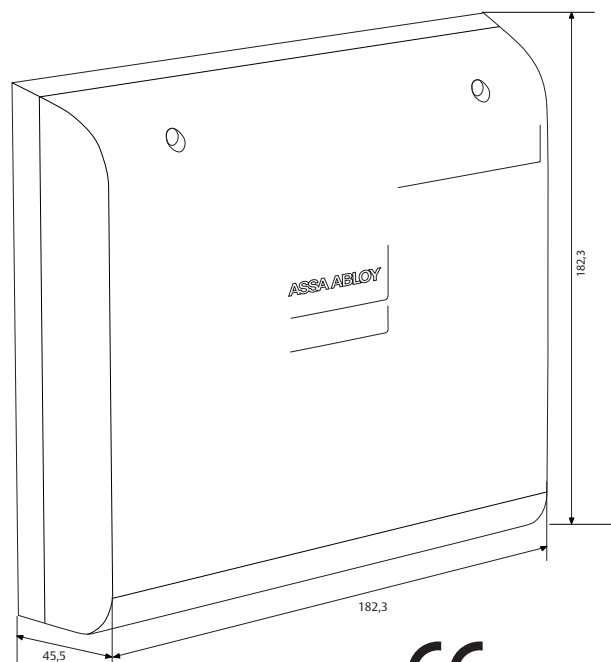

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se



CE-kontrollerad och godkänd