

ASSA ABLOY Elslutbleck 992

ASSA ABLOY
Opening Solutions



Användningsområde

ASSA ABLOY Elslutbleck 992 med dubbla vridfall passar dörrar med krav på dörrautomatik, brand, utrymning och återinrymning.

Egenskaper

Konstruerat för användning i dörrar i kombination med förreglade dubbelfallås.

Funktion

ASSA ABLOY Elslutbleck finns i en variant:


- Dubbla vridfall och kolvkontakter
- Multifunktion
 - 12-24VDC (-10% / +15%)
 - Lätt omställbart rättvänd/omvänd funktion
- Strömförbrukning max 250mA per vridfall
- Brythållfasthet 9 kN
- Hög skak- och slagsäkerhet
- Låshus av stål
- Vridfall av stål
- Brandklassat upp till E/EI 120

ASSA ABLOY

Elslutbleck 992

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Höjdförhållande olika låstyper

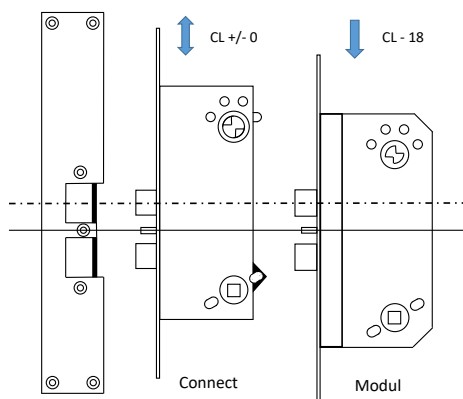

Inkoppling:


- Spänning 12VDC eller 24VDC, stabiliserad
- Effekt 12W max, 6W per spole
- Inbyggda skyddsdioder

1. +
 2. -
 - 3.
 4. NC
 5. C
 6. NO
- } 12VDC eller 24VDC, stabiliserad
- } Kolvkontakt

Funktionsinställning

Rättvänd funktion

Omvänd funktion

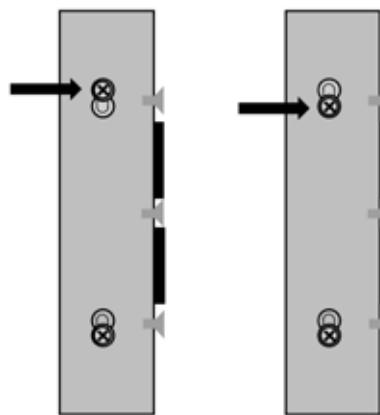

Lossa inställningsskruven endast så mycket att det går att förflytta den invändiga mekanismen till önskat läge. Dra sedan åt skruven igen.

Tillbehör

Till ASSA ABLOY elslutbleck 992 finns ett stort antal passande monteringsstolpar (99XX serien) avsedda för olika dörmiljöer i trä, stål och aluminium.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se