

ASSA S4-serien

Behör för smalprofildörrar



Användningsområde

Behörsprogrammet är avsett för yttre och inre låsning samt dekorativ beslagning i smalprofildörrar där ej krav på godkänd låsenhet ställs. I S4-serien ingår även CE-märkt nödutrymningsbeslag enligt SS-EN 179 och 89/106/EEG.

Egenskaper

Designat smalprofilprogram med vred och trycke för bekväm öppning av dörrar. Vredskylden kan erhållas med mikrobrytare för t ex larmförbikoppling i passersystemanläggning. Skylthöjden är oberoende av dörrtjocklek. Skyltarna kan monteras på både in- och utsidan av dörren. Ställbar höger/vänster retur fjäder i tryckfunktion för säker återfjädring av dörrtrycke.

Som standardytbehandlingar finns matt- och glanskrom. Passar samtliga låshus med 35 mm dorndjup i Assas låshusserie Evolution.

Funktion

I behöret monteras cylindern med lång medbringarpinne. En styrning för medbringarpinnen monteras på låshusets cylinderoddare (ingår i komplett behörsats). Skyltarna monteras med fyra genomgående M5 skruvar och nipplar. Styrklacker enligt Assas måttuttag underlättar montering.


För dörrar med mindre C-mått än 22 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt S3/S4.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA S4-serien

Behör för smalprofildörrar

Urtagsritning

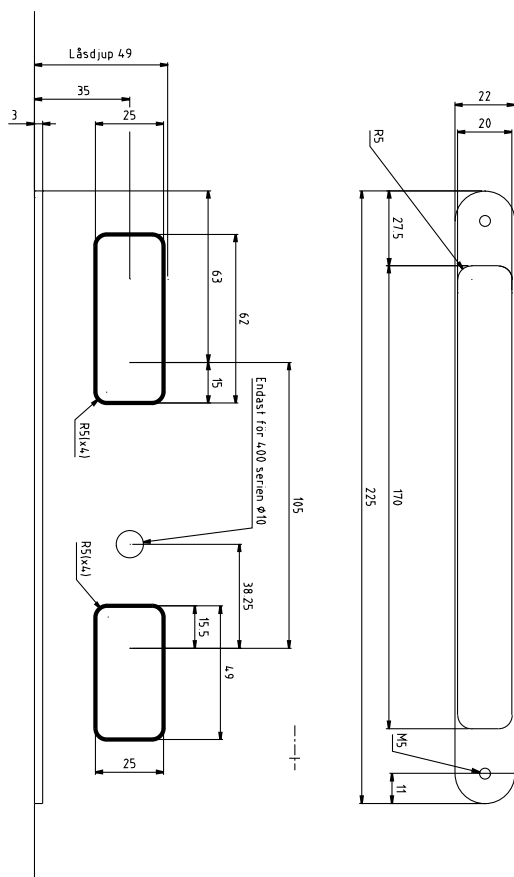

Kombinationer

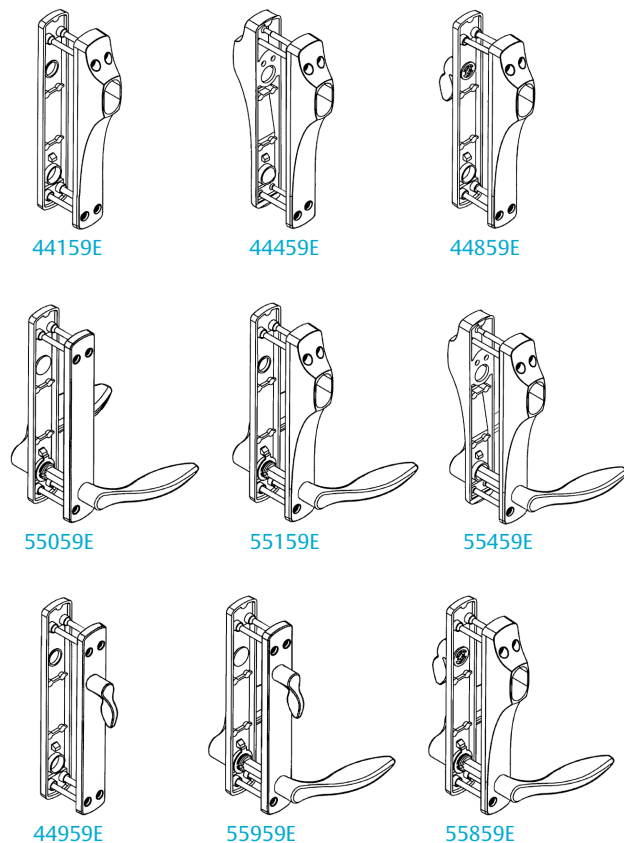

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Tillbehör

- Styrning gängad
- Styrning ogängad
- Plomberingstråd
- Distansskylt för B/C mått under 22 mm
- Täcksylt till gamla urtag för 28 mm dorndjup
- Efterlysande dekal till utrymningsbehör

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se