

# ASSA monteringsstopplar

För SOLID elslutbleck i extrakraftigt utförande  
Elektromekanisk låsning



## Användningsområde

SOLID monteringsstolpar för extrakraftiga elslutbleck används för att anpassa infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörmiljön.

SOLID 827KB är ett kopplande förband för elektrisk låsning. Den kopplande funktionen försvårar isärbrytning av dörrspringan och ökar därigenom intrångsskyddet väsentligt.

## Funktion

Valet av elslutbleck / monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade. Materialet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, dörrrens profil, smal- eller modulprofil. Eventuell fals måste också beaktas.

För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

## Egenskaper

SOLID elslutbleck i extra kraftigt utförande och rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås, får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tvksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

## Aluminiumprofilsystem

SOLID monteringsstolpar för extrakraftiga elslutbleck anpassade till SAPAFront, Schüco och Wicona aluminiumprofilsystem, se separata produktblad.

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

# ASSA monteringsstopplar

För SOLID elslutbleck i extrakraftigt utförande  
Elektromekanisk låsning

## Tekniska data

### SOLID 816

- Träkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm

### SOLID 823

- Stål eller aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 4 mm

### SOLID 824

- Trä eller stålkarmer
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm


### SOLID 830, 830T\*

- Trä eller stålkarmer
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm


### SOLID 827KB

- Mycket starkt kopplande förband
- Trä- eller stålkarmer
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm
- Kopplande stolpe för låshus av typ 5585 ingår


\* T betecknar stolpar med runda hörn

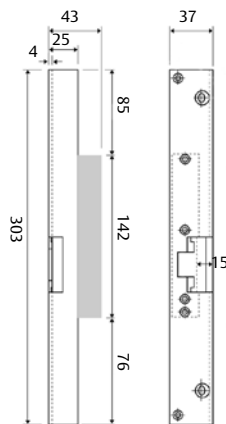

816

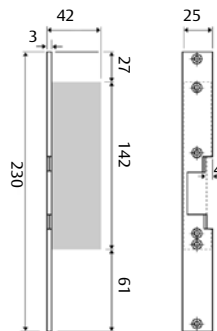

823

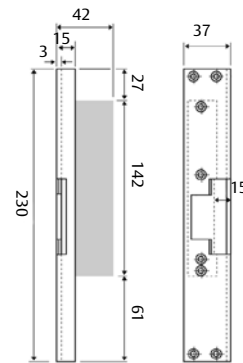

824

# ASSA®

## ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden


phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se


www.assa.se

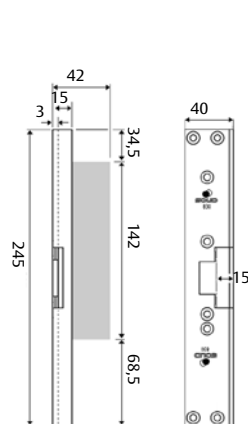

830

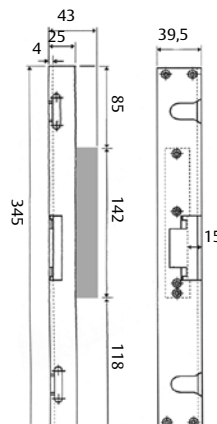

827KS

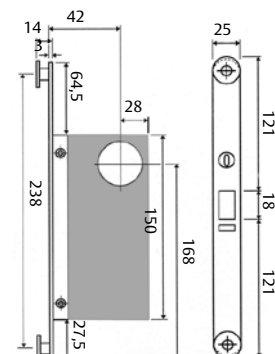

5585KS