

# ASSA monteringsstopplar

För SOLID enkla elslutbleck  
Elektromekanisk låsning



## Användningsområde

SOLID monteringsstolpar för enkla elslutbleck används för att anpassa infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörrmiljön.

## Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade.

Materialet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, dörrrens profil, smal- eller modulprofil och eventuell fals måste också beaktas.

För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

## Egenskaper

Brandtekniska egenskaper

SOLID elslutbleck/monteringsstolpar i enkelt utförande får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brand-cellsdelande dörr.

## Aluminiumprofilsystem


SOLID monteringsstolpar för extra kraftiga elslutbleck anpassade till SAPAFront, Schüco och Wicona aluminiumprofilsystem, se separata produktblad.

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA monteringsstopplar

För SOLID enkla elslutbleck  
Elektromekanisk låsning

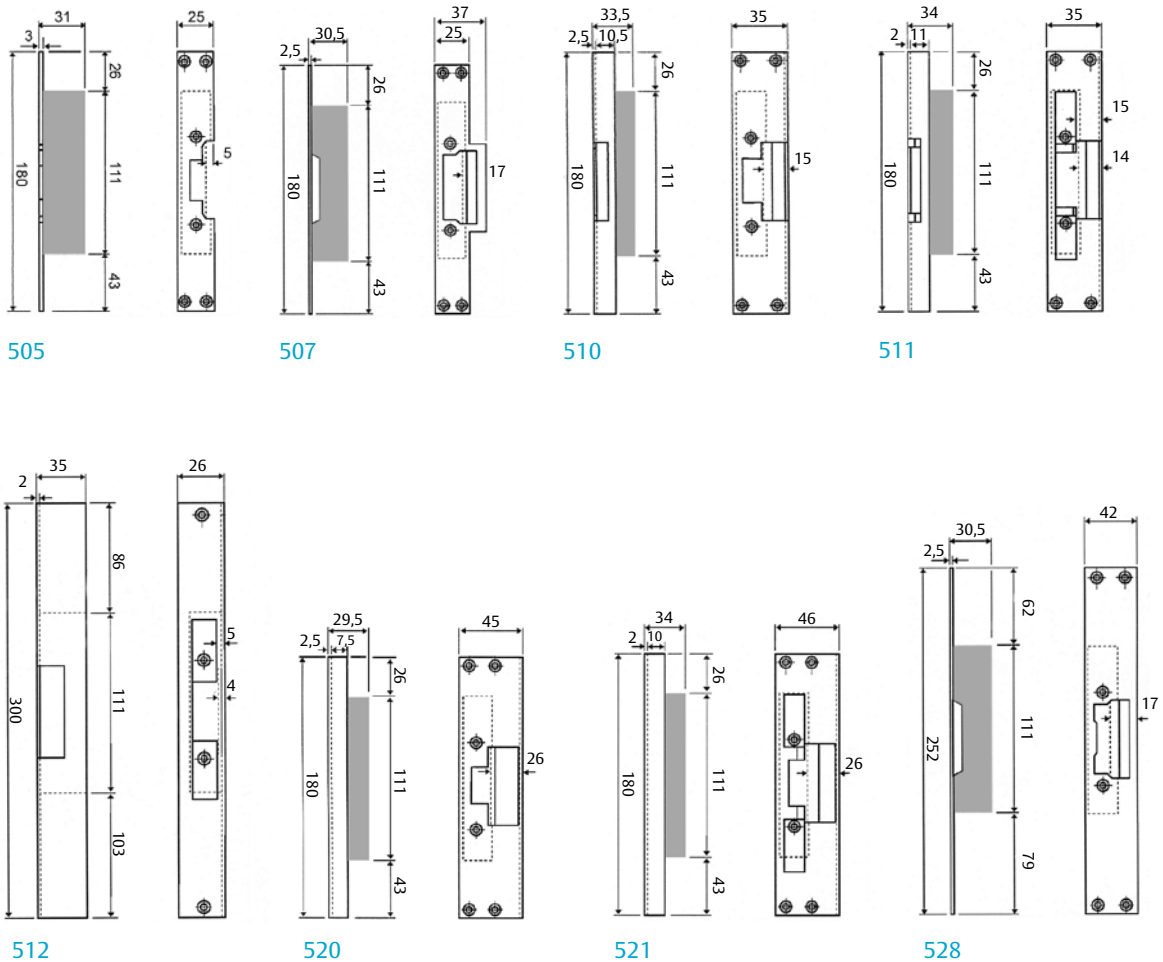

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

## Tekniska data

### SOLID 505

- Stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 5 mm

### SOLID 507

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Enkelfallås utan förregling
- Plösmått 17 mm

### SOLID 510, 510T\*

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 15 mm

### SOLID 511, 511T\*

- Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 15 mm

### SOLID 512

- Träkarmar med tunna överfalsade trädörrar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 5 mm

### SOLID 520

- Aluminiumkarmar
- Förreglade enkelfallås
- Plösmått 26 mm

### SOLID 521

- Aluminiumkarmar
- Förreglade dubbelfallås
- Plösmått 26 mm

### SOLID 528

- Träkarmar
- Enkelfallås utan förregling
- Plösmått 5 mm

\* T betecknar stolpar med runda hörn