

ASSA monteringsstopplar

För SapaFront byggsystem
Elektromekanisk låsning



Användningsområde

SOLID monteringsstolpar för SapaFront byggsystem används för att anpassa infästning av elslutbleck till SapaFront standardurtag.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.

ASSA erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper.

SOLID extrakraftiga elslutbleck

- 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
- Garanterar öppning trots listtryck
- Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
- Passar förreglade enkelfallås

SOLID standard elslutbleck

- 7 kN brythållfasthet
- Kan användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns i kombination med dubbelfallås
- Passar förreglade enkel- och dubbelfallås

SOLID enkla elslutbleck

- 4 kN brythållfasthet
- Får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns
- Passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

- SOLID monteringsstolpar för SapaFront byggsystem passar dörr- och karm profiler, se tabell på baksidan
- I profiler som frästs med ASSA/SapaFront standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
- Då smalprofilås i ASSA classic utförande (t ex 1385) används tillsammans med SapaFront byggsystem skall låshuset förses med 22 mm stolpe

Brandtekniska egenskaper

SOLID extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller SOLID standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. SapaFront får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.


ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA monteringsstopplar


För SapaFront byggsystem
Elektromekanisk låsning

SapaFront byggsystem	SOLID elslutbleck säkerhetsklass		
	Extrakraftiga	Standard	Enkla
2050	840	740	540
2060	842	742	542
2071 inåtgående	840	740	540
2071 utåtgående	841	741	541
2074	843	743	543

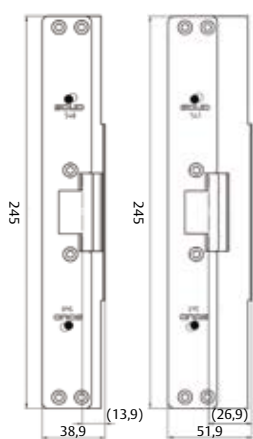


540

541

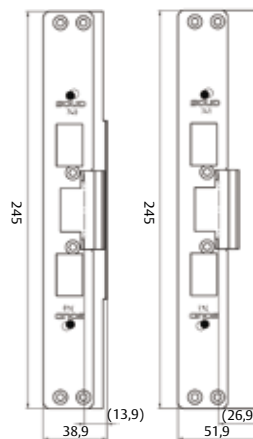


740

741

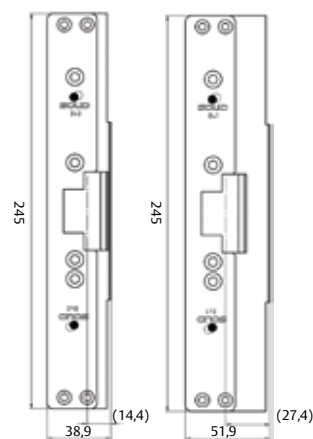


840

841

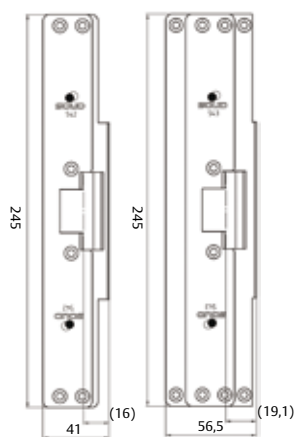


542

543

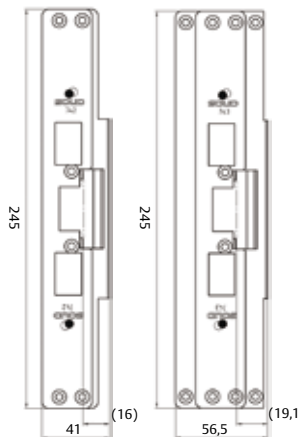

742

743

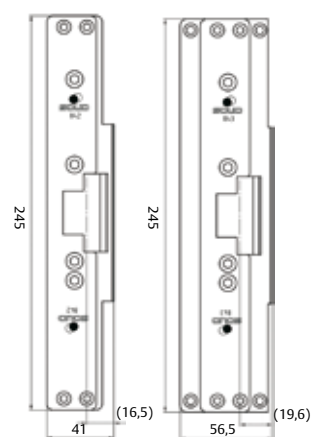

842

843

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se