

ASSA monteringsstopplor

För Wicona Wicstyle profilsystem
Elektromekanisk låsning



546

746

846

Mekaniskt
slutbleck 546

547

747

847

Mekaniskt
slutbleck 547

Användningsområde

Monteringsstopplor för SOLID elslutbleck samt mekaniska slutbleck anpassade för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.

ASSA erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper:

SOLID extrakraftiga elslutbleck

- 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
- Garanterar öppning trots listtryck
- Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
- Passar förreglade enkelfallås

SOLID standard elslutbleck

- 7 kN brythållfasthet
- Kan användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns i kombination med dubbelfallås
- Passar förreglade enkel- och dubbelfallås

SOLID enkla elslutbleck

- 4 kN brythållfasthet
- Får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns
- Passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

- SOLID monteringsstopplor för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N passar dörr- och karm profiler se tabell på baksidan
- I profiler som frästs med ASSA/Wicona standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
- SOLID slutbleck 546 och 547 är mekaniska slutbleck som passar i standardurtaget

Brandtekniska egenskaper

SOLID extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller SOLID standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Wicona profilsystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.


Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA monteringsstopplar


För Wicona Wicstyle profilsystem
Elektromekanisk låsning

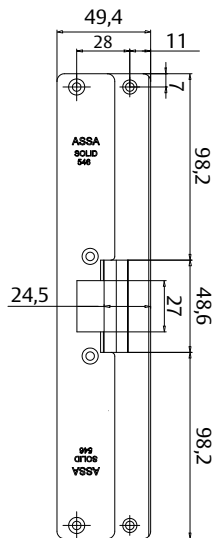


546

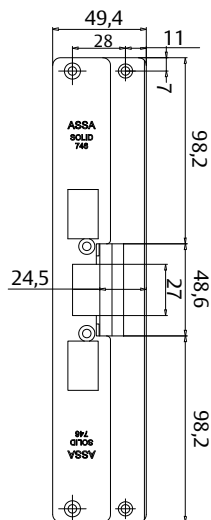


746

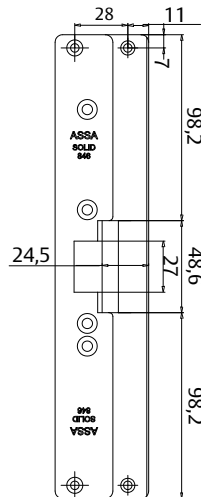


846

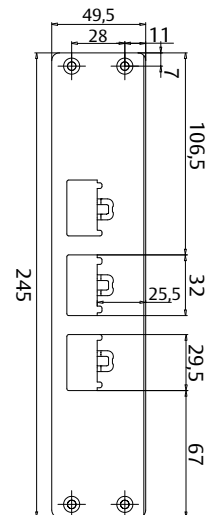


Mekaniskt slutbleck 546

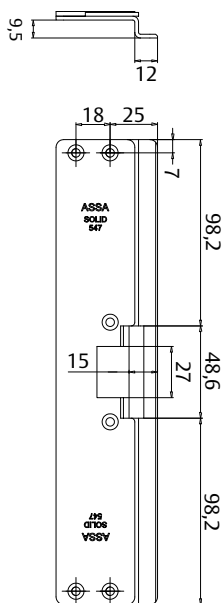


547

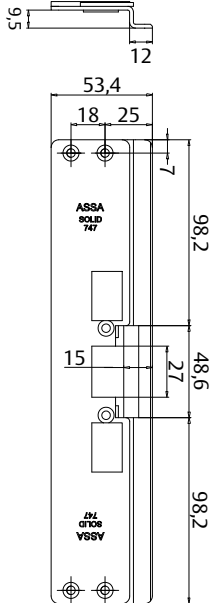

747

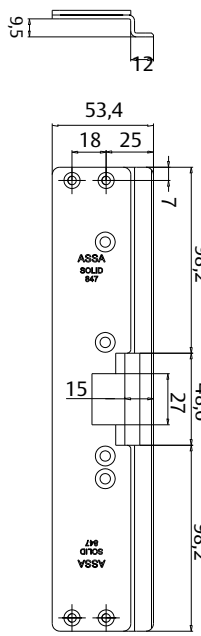

847

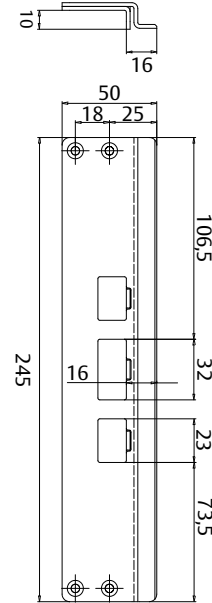

Mekaniskt slutbleck 547

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

	För utåtgående dörrar			För inåtgående dörrar		
Monteringsstolpe	546	746	846	547	747	847
Mekaniskt slutbleck	546			547		