


ASSA ABLOY eltryckeslås

ASSA ABLOY
Opening Solutions

EL580, EL582 Elektromekanisk låsning

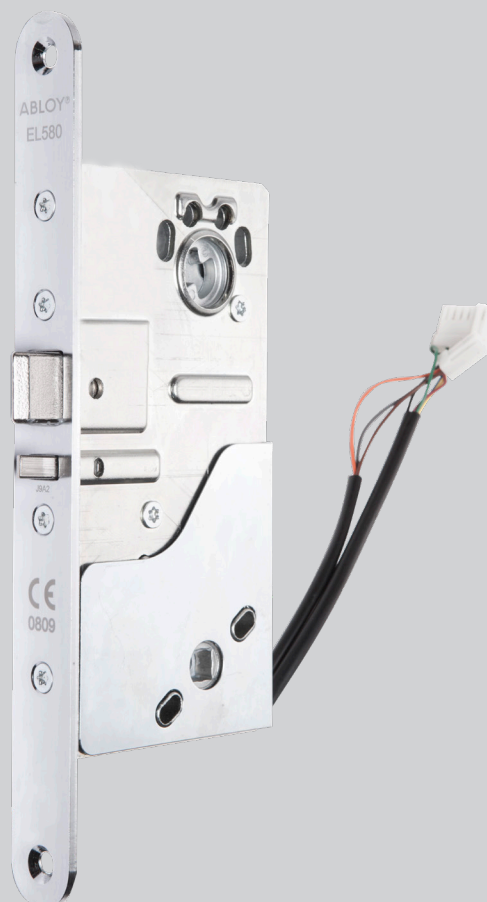

Användningsområde

ASSA ABLOY multifunktionella eltryckeslås EL580, EL582 är anpassade för högfrekventa dörrar med modulurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

ASSA ABLOY EL580, EL582 kan användas i brandcellsgräns.

Funktion



ASSA ABLOY multifunktionella eltryckeslås finns i två varianter

- EL580 med split funktion
 - Utsidans trycke elektriskt manövrerat
 - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt
- EL582 med standardfunktion
 - Ut- och insidans trycke elektriskt manövrerat

Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med cylinder/vred
- Multifunktionellt
 - 12–24 VDC, stab
 - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerat sida (EL580)
 - Variabelt fallutsprång 20 mm eller 14 mm
- 2 mikrobrytare
 - Förregling (dörrläge)
 - Tryckesrörelse
- 50 mm eller 70 mm dorndjup
- Alla kablar försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel EA220
- För dörrar med brandklass upp till EI90

EL580, EL582 Elektromekanisk låsning

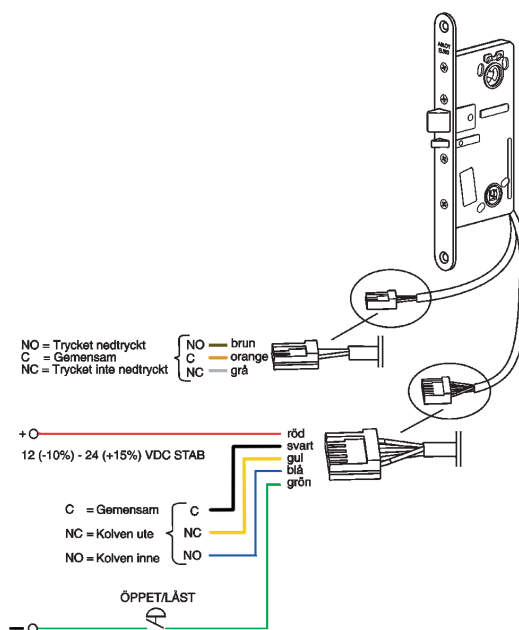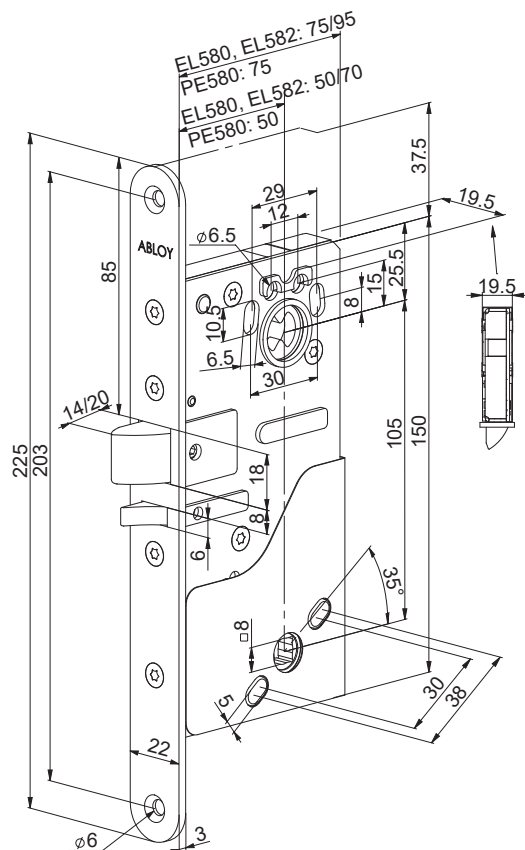

Tillbehör

- Skandinaviska ovala eller runda cylindrar
- Trycken med retur fjäder
- ASSA ABLOY tryckspinnar för split funktions lås**
- Slutbleck ASSA ABLOY 4630, ASSA ABLOY 1887 eller likvärdigt
- Anslutningskabel EA220, 10 m*
- Kabelöverföring EA280/EA281*
- Osymmetrisk stolpe

* ingår i satsförpackning EL580/EL582

** ingår i satsförpackning EL580

Tekniska data

- Spänning 12–24 V DC (-10%/+15%, stab)
- Strömförbrukning: 12VDC Max 550mA
Vila 240mA
24VDC Max 270mA
Vila 110mA
- Mikrobrytare: Enpoligt växlande
Max 30VDC, 400mA

Lås	Förreglat fall	Split funktion
ASSA ABLOY EL580	X	X
ASSA ABLOY EL582	X	

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se