

EL480, EL482 Elektronisk låsning



Användningsområde

ASSA ABLOY multifunktionella eltryckeslås EL480/EL482 är anpassade för högfrekventa dörrar i smalprofilutförande. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. ASSA ABLOY EL480, EL482 kan användas i brandcellsgräns, upp till klass EI60.

Funktion


ASSA ABLOY multifunktionella eltryckeslås finns i två varianter

- EL480 med split funktion
 - Utsidans trycke elektriskt manövrerat
 - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt
- EL482 med standardfunktion
 - Ut- och insidans trycke elektriskt manövrerat

Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med cylinder/vred
- Multifunktionellt
 - 12–24 VDC, stab
 - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerat sida (EL480)
- 2 mikrobrytare
 - Förregling (dörrläge)
 - Tryckesrörelse
- 29 eller 35 mm dorndjup
- Alla kablar försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel EA220
- Urtag enligt ASSA ABLOY Classic smalprofil (gäller 29 mm dorndjup)

EL480, EL482 Elektronisk låsning

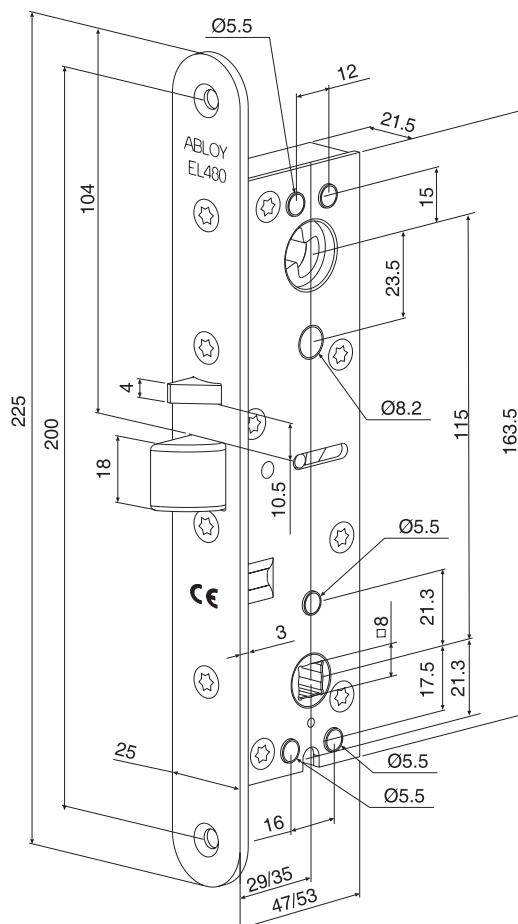

Tillbehör

- Skandinaviska ovala cylindrar
- ASSA ABLOY cylinderbehör classic smalprofil S3
- ASSA ABLOY tryckespinnar för split funktions lås**
- Slutbleck LP700
- Anslutningskabel EA220, 10 m*
- Kabelöverföring EA280/EA281*
- 22 mm stolpe

* ingår i satsförpackning EL480/EL482

** ingår i satsförpackning EL480

Tekniska data

- Spänning 12-24VDC (-10 % / + 15 % stab)
- Strömförbrukning

12VDC	Max 550mA
	Vila 270mA
24VDC	Max 300mA
	Vila 130mA
- Mikrobytare

	Enpoligt växlande
	Max. 30 VDC 400 mA

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se