

ASSA Mobil PD

Mobil nyckeluppdateringsenhet



Användningsområde

Mobil PD är en nyckeluppdaterare som kan bäras personligen. En Mobil PD används i ett CLIQ Remote lås-system för att låta användaren uppdatera sina behörigheter utan att uppsöka administratören eller en Vegg PD. När användaren uppdaterar sin nyckel med Mobil PD:n laddas deras behörigheter och scheman automatiskt ned till nyckeln.

Detta medger att förändringar på användarnycklar kan göras helt oberoende av administratörens plats eller tiden på dygnet.

Mobil PD:n ansluts till Internet antingen med USB-kontakten till en PC eller via Bluetooth till en Smartphone. Om internet ej är tillgängligt kan ett av administratören valt intervall av offline uppdateringar utföras. Det gör att nyckeln kan förlänga sin tidsvalidering även i avlägsna miljöer utan mobiltäckning.

Egenskaper

- Produktbeskrivning: En mobil programmeringsenhet
- Versionskrav: CLIQ Remote
- Högtalare: Ljudsignal
- Gränssnitt för felsökning: LED 6st
- Material: PC/ABS plast
- Färg: Svart
- Anslutningar: USB 2.0 för Certifikatinläsning
- Kommunikation: Bluetooth + USB 2.0
- Spänningsmatning: 4st AAA Batterier
- Effektförbrukning: 3W vid drift
- Temperaturområde: -40°C - +80°C
- Luftfuktighet: 20-80%
- Kapslingsklass: Skyddad mot droppande vatten
- Miljökrav standarder och märkningar: RoHS, CE, FCC
- Vikt: 140g
- Yttermått (B x H x D): 63 x 135 x 26 mm
- Handhavande: Se CLIQ Remote – Mobil PD Bruksanvisning

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA Mobil PD

Mobil nyckeluppdateringsenhet



Anslutning

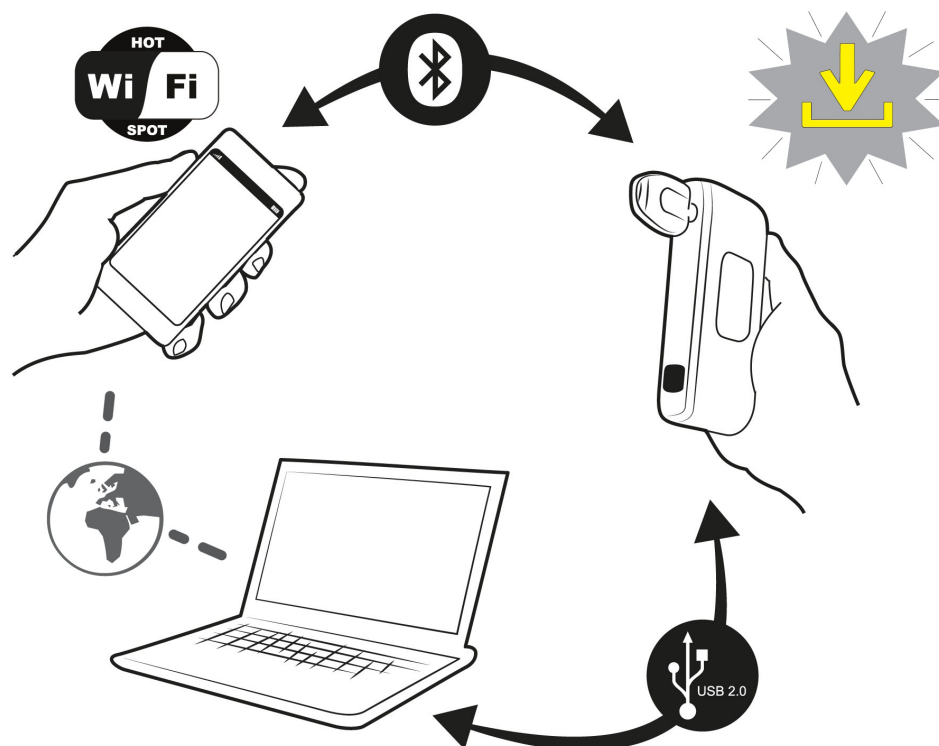

Krav

- Telefonen måste vara ansluten till det mobila nätverket
- Nätverksoperatören måste tillåta nätverksdelning
- Parkoppling via Bluetooth eller PC
- Testad för iPhone med iOS 3.0 eller högre, samt Android med version 4.0 eller högre

ASSA[®]

ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

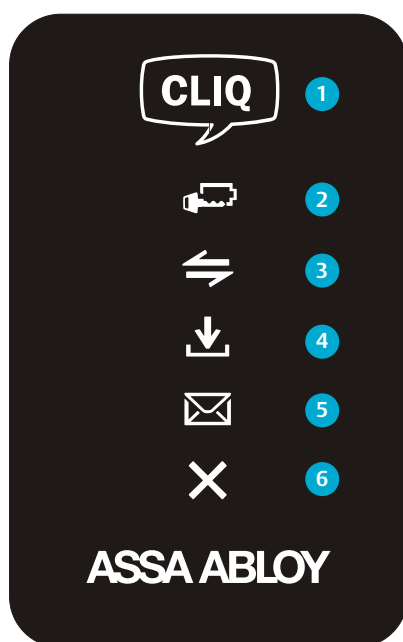

Indikering Mobil PD

- 1 En Mobil PD är redo att användas när loggan lyser med ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls betyder att Mobil PD'n inte kan användas. Kontakta din administratör.
- 2 Batterinivå på nyckel. Om indikationen tänds har nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast.
- 3 Vid fast sken har nyckeln kontakt med Remote-server.
- 4 Nyckel programmeras under tiden symbolen blinkar. Ta inte ur nyckeln under tiden nyckeln programmeras! Vid fast sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdig-programmerad.
- 5 Meddelande. Om administratören använder e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns validering, schema och cylinderar.
- 6 Fel: Rött sken och tre ljudliga pip! Ta ur nyckeln vänta några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig - kontakta administratören.
- 7 Röd blinkande CLIQ-symbol indikerar att batterierna i Mobile PD'n behöver bytas.