ASSA ABLOY Mobil PD Connect

Mobil nyckeluppdateringsenhet med App

CLIQ Connect

Användningsområde

Mobil PD Connect är en nyckeluppdaterare som kan bäras personligen. Den används i ett CLIQ Remote lås-system för att låta användaren uppdatera sina behörigheter utan att uppsöka administratören eller en Vägg PD. När användaren uppdaterar sin nyckel med Mobil PD:n laddas deras behörigheter och scheman automatiskt ned till nyckeln.

Detta medger att förändringar på användarnycklar kan göras helt oberoende av administratörens plats eller tiden på dygnet.

Mobil PD:n ansluts till Internet med CLIQ Connect appen för iOS eller Android som finns tillgänglig i app-butik
Den kan även anslutas med USB- kontakten till en PC.

En Mobil PD Connect är inte bunden till låssystemet eller knuten till en specifik användare eller mobiltelefon utan kan delas fritt.

Enheten kan endast uppdatera CLIQ nycklar av Generation 2. Alla nycklar levereade sedan Juli år 2017 är av typen Generation 2.

Generation kan ses i programvaran CLIQ Web Manager.

Egenskaper

• Produktbeskrivning:	En mobil programmeringsenhet
• Versionskrav:	Generation 2 Nycklar
• Högtalare:	Ljudsignal
• Gränssnitt för felsökning:	LED 6st
• Material:	PC/ABS plast
• Färg:	Svart
• Anslutningar:	USB 2.0 för Certifikatinläsning
• Kommunikation:	Bluetooth + USB 2.0
• Spänningsmatning:	4st AAA Batterier
• Effektförbrukning:	3W vid drift
• Temperaturområde:	-40°C - +80°C
• Luftfuktighet:	20-80%
• Kapslingsklass:	Skyddad mot droppande vatten
• Miljökrav standarder och märkningar:	RoHS, CE, FCC
• Vikt:	140g
• Yttermått (B x H x D):	63 x 135 x 26 mm
• Handhavande:	Se CLIQ Remote – Mobil PD Bruksanvisning

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Mobil PD Connect

Mobil nyckeluppdateringsenhet med App

Anslutning

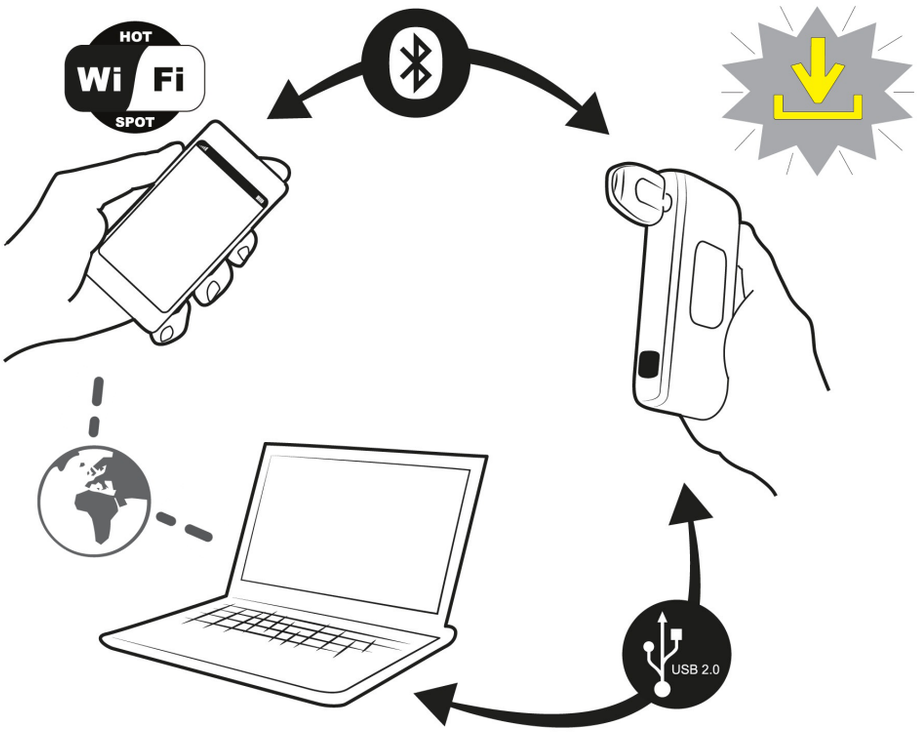

Krav

- Telefonen måste vara ansluten till det mobila nätverket
- Nätverksoperatören måste tillåta nätverksdelning
- Parkoppling via Bluetooth eller PC
- Testad för iPhone med iOS 3.0 eller högre, samt Android med version 4.0 eller högre

Indikering Mobil PD Connect

1. En Mobil PD är redo att användas när loggan lyser med ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls betyder att Mobil PD´n inte kan användas. Kontakta din administratör.
2. Batterinivå på nyckel. Om indikationen tänds har nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast.
3. Vid fast sken har nyckeln kontakt med Remote-server.
4. Nyckel programmeras under tiden symbolen blinkar. Ta inte ur nyckeln under tiden nyckeln programmeras! Vid fast sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdig-programmerad.
5. Meddelande. Om administratören använder e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns validering, schema och cylindrar.
6. Fel: Rött sken och tre ljudliga pip! Ta ur nyckeln vänta några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig - kontakta administratören.
7. Röd blinkande CLIQ-symbol indikerar att batterierna i Mobile PD'n behöver bytas.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Opening Solutions
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72

www.assaabloyopeningsolutions.se

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

M3171.1309