



Nyckelpositioner

Traka nyckelskåp kan konfigureras med olika typer av nyckellister. Vanligast är 10 positioner per lista men även 20 positioner är möjligt vid enstaka nycklar. LED lampor på respektive nyckelpositioner visar behörighet samt status. Det är möjligt att bygga ut med flera nyckellister efteråt. Samtliga uttag av nycklar registreras automatiskt oberoende typ av nyckellista, låsta eller olåsta.

- Låsta positioner
 - Respektive användare kan fysiskt endast ta ut de nycklar personen har behörighet till.
- Olåsta positioner
 - Respektive användare kan ta ut samtliga nycklar, men en LED visar vilka nycklar som användaren har behörighet till

Funktioner:

- Nycklar tillgängliga till användare 24/7
- Full spårbarhet på alla händelser i systemet
- Användare har tillgång till nyckelskåpet via passerkort eller personlig PIN kod
- Möjlighet att styra vilka nycklar respektive användare ska ha tillgång till (gäller låsta positioner)
- Användarvänlig touch skärm för inloggning och visa status på respektive nyckel.
- Tydlig status på skärmen för respektive nyckel med symboler i färg
- Administration av användare och nycklar möjligt direkt på touch skärmen
- Enkel sökning av nycklar, personer och händelser på skärmen
- Importmöjlighet av persondata, kortnummer och nycklar via USB/Excel
- Möjlighet att anpassa/begränsa funktioner som visas på skärmen
- Tidsbegränsningar möjligt på användare och/eller enskilda nycklar
- Möjlighet till email vid försenad återlämning eller annan händelse i nyckelskåpet (kräver Traka Web)
- Möjlighet att begränsa antalet nycklar en användare får ha uthämtade samtidigt.
- Möjlighet finns att ansluta larmtriggers via 3 olika reläer kopplade till valfria händelser i nyckelskåpet.

Användningsområde

Traka Touch är en lösning för digital nyckelhantering. Samtliga händelser som exempelvis vilka nycklar som hämtas, återlämnas och av vem samt vilken tid registreras automatiskt.

Traka Touch nyckelskåpen kan användas stand alone och behöver ingen extern mjukvara och nätverksåtkomst. Ingen speciell installation krävs och administration sker via den inbyggda touchskärmen. Import av användare kan ske via USB ingång.

Vill man sedan koppla samman flera nyckelskåp, hantera flera användare eller integrera kan nyckelskåpen i efterhand anslutas till administrationsprogramvaran Traka Web för att centralt hantera administrationen.



Nyckelskåp M-Touch


traka
ASSA ABLOY

Nyckelhantering för upp till 20 nycklar

The global leader in
door opening solutions

Teknik

- Inbyggd Windows CE dator med SQL-databas
- 250,000 loggar
- 25,000 Användare
- USB-port för export av rapporter eller databaser
- USB-port för import av användare och nyckelinformation via Excel.
- Automatisk säkerhetskopiering av data till flyttbara SD-kort
- Möjlighet finns att ansluta backup-batteri (ingår ej) för att kunna bruka skåpet normalt även vid strömavbrott.

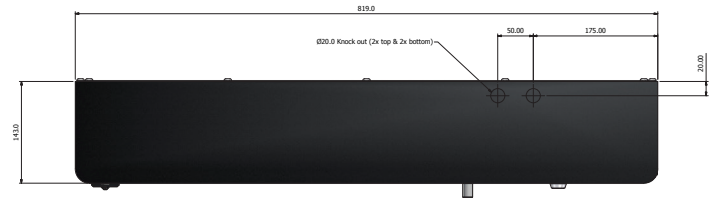

Kortläsare

Befintliga passerkort kan användas för att ge behörighet till Traka nyckelskåpen. Ett flertal alternativa läsare finns för att hantera olika typer av kortteknologier och kortformat.

- Endast personlig PIN-kod
- HID läsare
- ASSA ABLOY läsare (anpassad för att läsa ARX eller APTUS kort format)
- Extern OEM läsare



Specifikationer

- Storlek: (B) 819mm x (H) 290mm x (D)143mm
- Vikt: 17kg
- Strömförsörjning: Input 100-240V AC, Output: 15V DC. 35W max
- Batteri backup: 12V, 7Ah batteri (H) 96mm x (B) 64 mm x (L) 150 mm
- Material nyckelskåp: Zintec stål, 1,2 mm tjocklek.
- Färg nyckelskåp: Svart (TLP-F652-T)
- Material dörr: Polykarbonat eller svart metall dörr
- Temperatur: Inomhus (-5°C to +40°C)
- Kommunikation: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB
- OEM läsare: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL)
- Reläinterface: 3x1A/ 24V för anslutning till extern larm, ljus eller annat.
- Certifieringar: CE, FCC, CSA, ROHS



ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se