


# Avståndsläsare

270NMW

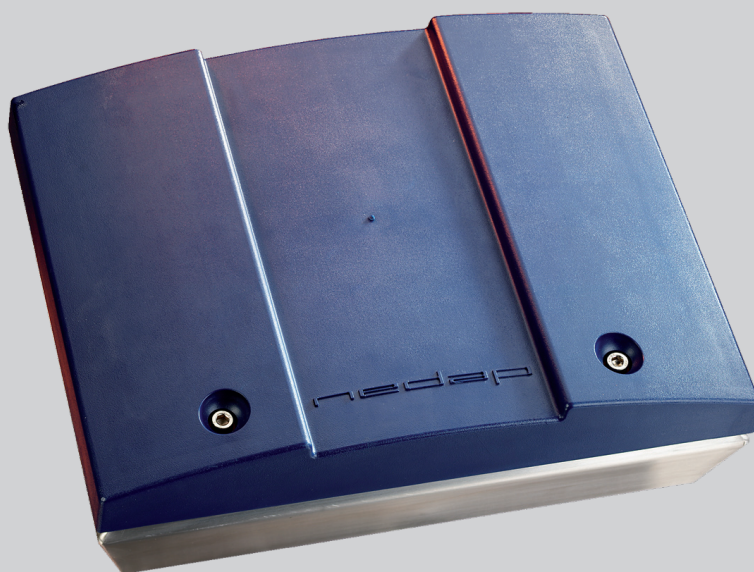

270NMW är en avståndsläsare för passersystem. Läsaren har inbyggd antenn för snabb och enkel installation.

Identifiering av RFID-kodbäraren sker automatiskt på avstånd upp till 10 meter med en fordonshastighet på upp till 200 km/h.

Tack vare det långa läsavståndet kan läsaren installeras så att man undgår åverkan. Läsning görs med en riktad stråle, vilket ger en exakt bestämning av detektionsområdet.

Läsaren arbetar på en förinställd frekvens, vilket gör att flera läsare kan arbeta i närheten av varandra utan störningar. 270NMW är gjord för utomhusbruk och fungerar säkert under tuffa miljöförhållanden. Den klarar både regn och snö.

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# Avståndsläsare

## 270NMW

### Data

- Arbetsfrekvens: 2,400 – 2,482 GHz
- Storlek: 310 x 250 x 100 mm
- Vikt: 5,0 kg
- Kapslingsklass: IP65
- Detektionsavstånd: Upp till 10 m
- Avståndskontroll: Akustisk med inbyggd summer
- Arbetstemperatur: –30°C till +55°C
- Fordonshastighet: Upp till 200 km/h inom korrekt avstånd
- Ström: 230 V AC +10%, 100 mA, 50-60 Hz / 22 - 30 V DC, max 1A
- Strömförbrukning: < 25 VA (från AC), < 20 W (från DC)
- Frekvensinställning: 138 kanaler; kanalseparation 600 kHz för att undvika störningar, används när läsare installeras i närheten av varandra
- Polarisation: Cirkulär (LHC)
- Ingångar: 1 potentialfri kontakt/ dry contact eller TTL
- Reläutgång: 1 reläutgång (NO, gem., NC), 24 V DC, 2 A; 120 V AC, 1 A
- Output: Omron ISO 7811/2 CL/Data (Assa/Solid Prox format) RS232
- Anslutningar: RS232
- Krypterat air interface: NEDAP-specifik krypteringsstandard

### Material

- Rostfritt stål (AISI304) med ABS lock

### Montering

- Monteringskit för väggmontering inkluderat
- Fäste för stolpmontering finns som tillbehör

### Godkännanden

- EMC: European Directive för EMC 89/336/EEC, ETS0908 Säkerhet: EN 60950  
Regulations: FCC part 15.245 och ETS 300 440

### Artikelnummer

- Avståndsläsare 270NMW S552 090 000
- Stolpfäste till 270NMW S552 095 999
- Interface 6390IF S583 388 085



CE-kontrollerad och godkänd

# ASSA®

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se