

SMARTair System väggläsare IM

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Offline väggläsare iCLASS/MIFARE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



SMARTair System väggläsare IM är en off line väggmonterad läsare som styrs av 12-24 V AC/DC. Den kan beställas för antingen iClass eller MIFARE och kan omprogrammeras mjukvarumässigt för den andra teknologin. Dock kan inte båda teknologierna användas samtidigt. Den lämpar sig för innerdörrar där SMARTair dörrläsare inte går att installera eller ytterdörrar utan högre säkerhetskrav eller tillgång till nätverk. Väggläsaren har samma funktioner som SMARTair System dörrmonterad läsare och driftsätts med programmeringsenheten som ingår i SMARTair System TS1000.

Väggläsaren har en reläutgång som kan styra till exempel elslutbleck. Reläet är sammankopplat med läsaren med en 3 meter lång kabel. Reläet placeras på insidan av dörren. Monteringsbox ingår ej, reläet placeras vanligtvis i samma box som en batteriback up.

Väggläsaren finns med eller utan knappsats. I TS1000 programvara bestämmer man säkerhetsnivå för när läsaren ska begära kort, kod eller båda. Läsaren med knappsats kan även fungera som ett kodlås under utvalda tider.

Från insidan kan dörren öppnas med handtag om väggläsaren monteras med till exempel elslutbleck 570, 571 eller 575. Om öppnarknapp ska användas krävs ett mellanrelä med tidsstyrning.

Väggläsaren är försedd med ett så kallat icke-flyktigt minne vilket innebär att den inte förlorar någon information vid strömbortfall, undantaget är tiden som måste uppdateras.

SMARTair väggläsare lagrar två typer av information:


- Information om installationens behörigheter (vem som ska komma in när, dörrschema för olåst dörr eller andra säkerhetsnivåer, kalender etc.)
- Senaste 1 000 alt. 700 händelser såsom öppningar, försök till öppningar. Detta kan läsas ut med programmeringsenheten.

SMARTair System väggläsare IM

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Offline väggläsare iCLASS/MIFARE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

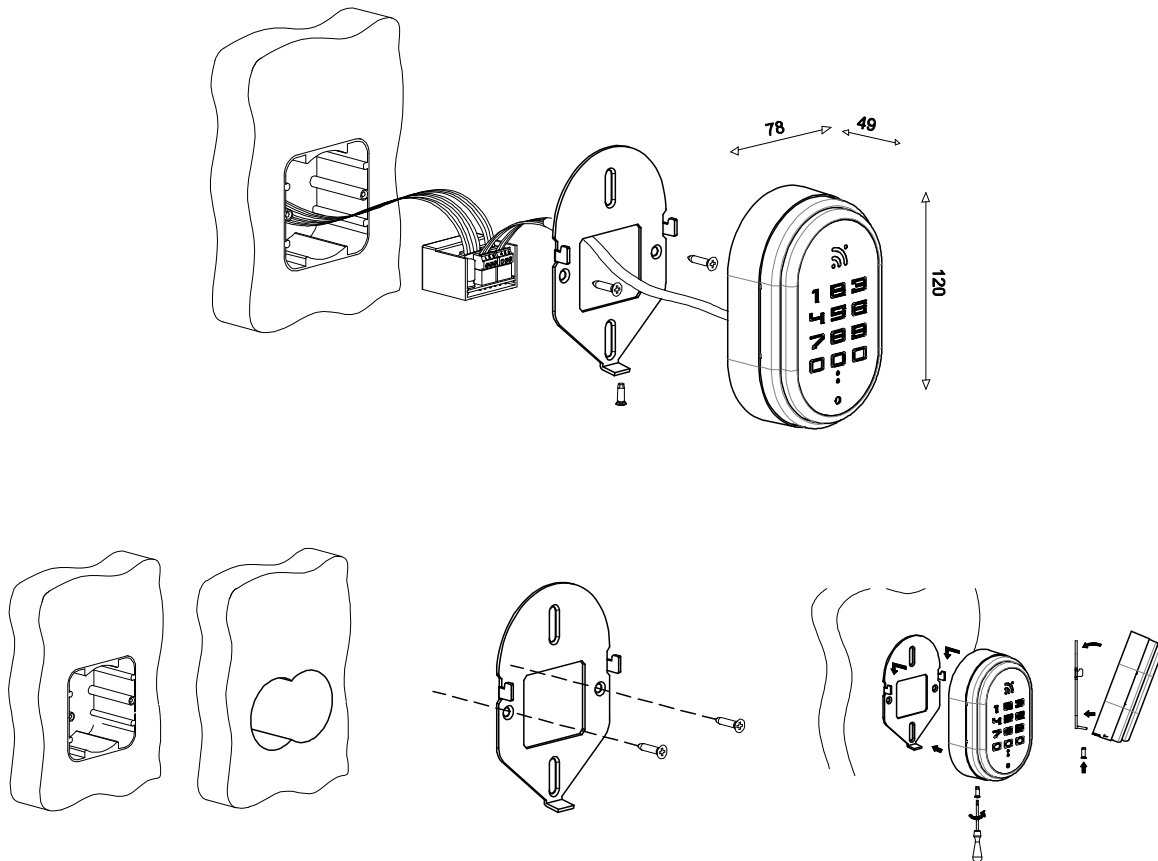

Teknisk information

- Upp till 1 500 personer/läsare
- Upp till 1 000 loggar
- Tidsinställd kodlåsfunktion på läsare med knappsats
- 14 olika scheman för personer
- 7 olika säkerhetsnivåer för dörrar: Kort, kort+kod, tvåkort, Olåst efter första person, olåst, kod
- Kalender 1 år med automatisk ändring av sommartid/vintertid
- Kan ställas olåst med kort – beslutas i programvaran
- Läser iCLASS eller MIFARE kort/taggar, programmerade i SMARTair System TS1000
- Driftsätts med programmeringsenhet
- Temperatur: -20°C - +40°C
- Luftfuktighet: 85%
- Testad enligt IP54
- Strömförbrukning max 150 mA
- CE-märkt

För övriga funktioner, se produktblad för SMARTair System.

Innehåll i boxen

- 1 x komplett väggläsare med monteringsplatta och reläkort (kabel 3 meter mellan)
- 1 x tillbehörspåse med VLD och relä
- 1 x monteringsinstruktion

OBS! Strömförsörjning, monteringsbox eller batteribackup ingår ej.

Art nr

- | | |
|-------------|--|
| S520237087I | SMARTair System väggläsare IM i iClass |
| S520237087M | SMARTair system väggläsare IM i MIFARE |
| S520238087I | SMARTair System väggläsare IM med knappsats i iCLASS |
| S520238087M | SMARTair System väggläsare IM med knappsats MIFARE |

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se