

ASSA PCI25

Inläsningsläsare och sektorkodare för Mifarekort till ARX & RX



PCI25 är en kombinerad inläsningsläsare och sektorkodare för Mifare kort. Både sektorkodade Mifarekort och kort med enbart Mifare serienummer kan läsas in till passersystemen ARX och RiTA. Vid inläsning av Mifare sektorkodade kort, programmeras PCI25 med ett kundinikt Setup-kort som anger vilka unika kryptonycklar som tillhör aktuell anläggning.

Om kunden har ett befintligt Mifarekort och man vill använda sektorprogrammerat kort i ARX eller RX, kan PCI25 konfigureras till att sektorkoda Mifare kort samtidigt som kortet läses in. Valfri sektor kan väljas. Kortnumret blir serienumret och det kundunika systemnumret läses i den sektor som är vald. Vid beställning av PCI25 beställs samtidigt Masterkort för det antal kort man vill sektorkoda. PCI25 kan inte koda eller låsa upp sektorer som används av andra system.

PCI25 kan även användas för att lägga in eller ändra personliga PIN-koder utan att behöva göra det från en systemoperatörs tangentbord.


PCI25 ansluts enkelt till datorns RS232 port eller USB-port via adapter, och används lämpligast som en bordsläsare/kodare.

PCI25 har tydliga och upplysta symboler för enkelt handhavande vid inläsning och kodning av kort samt hantering av personliga PIN-koder.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA PCI25

Inläsningsläsare för Mifarekort

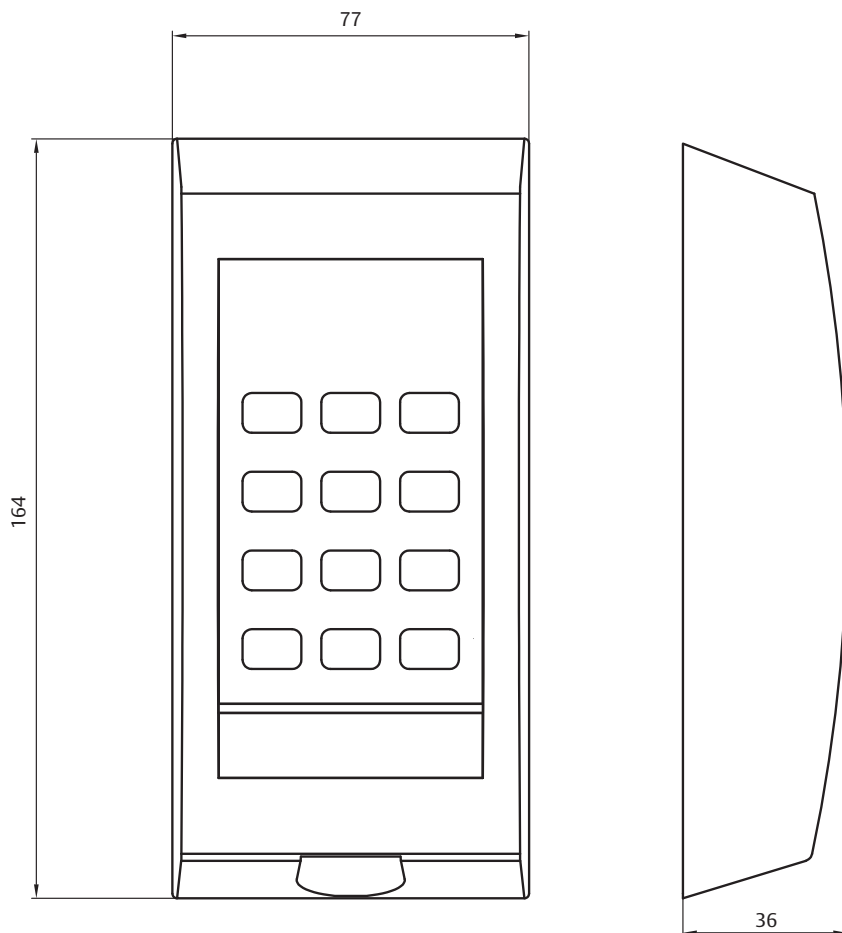

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Indikeringar

- Kortläsare i drift/reto
- Läst kort grön/röd "gubbe"
- PIN-kod
- Spärrad för användning
- Ogiltigt kort

Data

- Spänningsmatning: 12-24 V AC/DC
- Egen strömförbrukning: 100 mA
- Vikt: 0,5 kg
- Temperaturområde läsare: -20°C till +70°C
- Inbyggt RS232-interface: Direktansluts till PC

Material

- PC plast med svart dekal
- Halon/Halogenfri
- PBB- samt PBDE-fria kretskort
- Rostfria tryckknappar

Övrigt

- Spänningsmatning och kommunikation i samma kabel, en kabel mellan PCI25 och PC-klienten
- Låsbar kapsling
- Gjuten bottenplatta

Artikelnummer

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • PCI25 RS232-anslutning | S556 554 085 |
| • PCI25 USB-anslutning | S556 554 000 |
| • Mifare Setup kort/Kryptonnyckel | S556 585 996 |

Masterkort för sektorkodning:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • PCI25-1 Programmering 100 kort | 556 554 001 |
| • PCI25-5 Programmering 500 kort | 556 554 005 |
| • PCI25-10 Programmering 1 000 kort | 556 554 010 |
| • PCI25-15 Programmering 1 500 kort | 556 554 015 |
| • PCI25-20 Programmering 2 000 kort | 556 554 020 |
| • PCI25-25 Programmering 2 500 kort | 556 554 025 |



CE-kontrollerad och godkänd