



### Användningsområde

WP är ASSAs nya sortiment med högteknologiska hänglås utvecklade för de hårda väderförhållandena i Norden. Låsen har unika egenskaper för att kunna motstå de mest extrema påfrestningarna över tid utan att påverkas. WP står för Weather Proof.

Med tätande O-ringar vid bygeln, i låset och över nyckelhålet är ASSA WP hänglås helt vattentätt. Det innebär att låsen kan hänga ute i regn och blåst, invändigt är det lika torrt. Låsen har även en god beständighet mot rost och uppfyller de högsta kraven på korrosionstålighet.

Grundtanken med CLIQ-teknologin är skapandet av ett låssystem som behåller en hög säkerhetsnivå trots uppgradering, ändringar eller expansion. Även efter många års användning och ett ständigt flöde av nya hyresgäster, nya medarbetare eller förändringar som sker på arbetsplatsen, förblir säkerhetsnivån oförändrad. Intelligent låssystem ger kontroll över alla nycklar, som enkelt kan uppgraderas och kan skräddarsys för att passa alla behov.

### Funktion

- Bygel i Boronstål
- Låshus i stål WP2 och härdat stål WP3
- IP57-klassad
- Uppfyller fordringar enligt: SSFN 014 och 015 klass 3  
EN1303 klass 6  
EN15684 Mekatronik
- EMC-testad enligt EN61 000-6-2, 3 (2001) (2003)
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationskyddad
- Händelselogg
- Elektronisk behörighetsstyrning utan kablar
- Inget batteri
- Flexibel behörighetshantering
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd läsenhet
- Kapslad låscylinder
- Temperaturområden: - 40°C till + 80°C



### Funktion

ASSA WP hänglås är perfekt att använda tillsammans med CLIQ eller CLIQ Remote. Med CLIQ kombinerar du den kända mekaniska teknologin med en elektromekaniskt krypterad kod.


CLIQ är unik och kan användas överallt, även i hänglås som är placerade i tuffa miljöer.

Det är också möjligt att få ASSA WP hänglås med andra låssystem än CLIQ. Låsen kan levereras till alla mekaniska system från ASSA som dp, Twin etc.

### Vädertålighet

#### IP57 – helt dammtät, tål kontinuerlig nedsänkning i vatten

IP (International Protection) visar hur väl ett objekt är skyddat mot inträngande damm och vatten. Den första siffran anger graden av skydd mot intrång av främmande föremål och damm, den andra siffran visar vattenmotstånd. Den IP57-klassificering som tilldelas ASSAs väderbeständiga (WP) hänglås indikerar en hermetisk tätning.

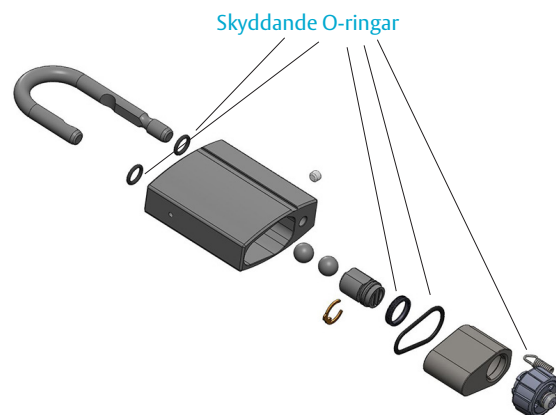

### ASSA WP Hänglåsklasser

WP Hänglås Klass 2 GRADE 3 – 25 mm och 50 mm		57 mm förkromat stålhus
Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1 och 2		8 mm bygel i förkromat boronstål
Låsning av industrigrindar och bodar		Bygelhöjd 25 mm eller 50 mm
Låsning av containrar		
Låsning med godkänd kätting		
Elektromekanisk säkerhet med CLIQ Remote		

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se