

Användningsområde

Låsning av källare och vindskontor i flerfamiljshus, invändig låsning av galler och lucka i skyddsklass 1 och 2, låsning av båtar med vikt under 200 kg, låsning av godkänd kätting för cykel.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för hänglås, SSFN 014 och 015, klass 2
- Bygelhänglås med svartförokromad ytbehandling och glasförokromad bygel.
- Hänglåshus av heldragen mässing
- Försedd med dräneringshål för vattenavrinning (kondens) för att reducera risken för frysning
- Konstruerad för alternativa cylindertyper
- Bygel Ø 8 mm alt. 10 mm av rostskyddat, härdat stål alternativt mässing
- Draghållfasthet över 15 kN
- Levereras med alternativa bygelhöjder, se måttskiss och tabell på nästa sida



Funktion

Konstruerade för följande cylinderserier

- 550-serien
- 700-serien
- Twin Combi-serien
- dp-serien
- Triton
- Neptun
- d12
- Basic

Finns med följande funktioner

- Sjävlåsande
- Ej sjävlåsande

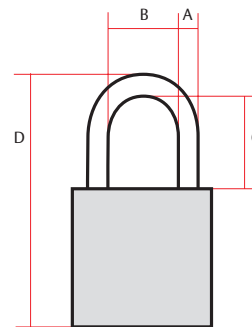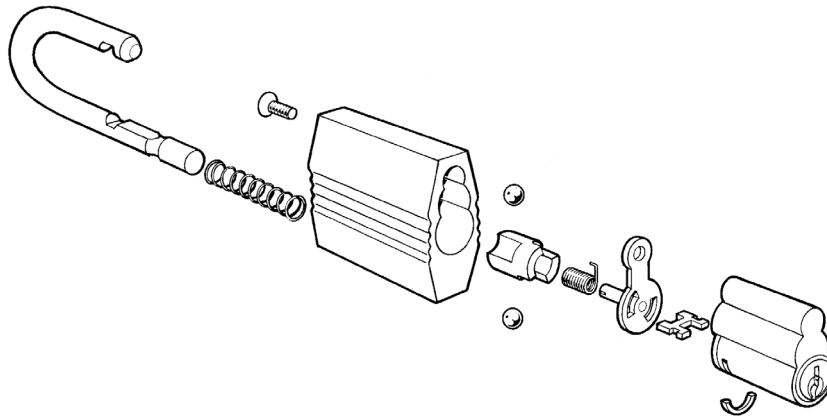

Av matrisen framgår hänglåsklassens klassificering, serier, yttermått och låsfunktion.

Hänglåsclass	ASSA 5-stift	ASSA 550-serien	ASSA 700-serien	ASSA Twin Combi			ASSA dp		Prestanda byglar					Triton		Neptun		Självlåsande
				1800-serien	4800-serien	5800-serien	2400-serien	4400-serien	A	B	C	D	Mtrl	2900	5900	1900	4900	
2	-	25540	2740	18240	48240	58240	24240	44240	8	24	27	91	Stål	29240	59240	19240	49240	Ja
2	-	25541	2741	18241	48241	58241	24241	44241	8	24	27	91	Stål	29241	59241	19241	49241	-
2	-	-	2746	18246	48246	58246	24246	44246	10	22	26	92	Stål	29246	59246	19246	49246	-
2	-	-	2747	18247	48247	58247	24247	44247	10	22	51	117	Stål	29247	59247	19247	49247	-
Övriga ej klassade																		
-	2543	25543	2743	18243	48243	58243	24243	-	8	24	52	116	Stål	29243	-	19243	-	-
-	2544	-	2744	18244	48244	58244	24244	-	8	24	52	116	Mäss	29244	-	19244	-	-
-	2545	25545	2745	18245	48245	58245	24245	-	8	24	27	91	Mäss	29245	-	19245	-	-

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se