

Cylinderbehör med två cylindrar som oberoende av varandra öppnar och låser



Användningsområden

ASSA ABLOY SHARELOCK™ är ett cylinderbehör som innehåller två låscylindrar som kan öppna och låsa dörren oberoende av varandra.

- SHARELOCK-behöret används på dörrar med 50mm- eller 70mm-dorndjup där behovet av att flera oberoende personer ska ha tillträde till utrymmet.
- Framtagen för dörrtjocklekar på max 84mm
- Tillträdet kan styras med hjälp av den nedre cylinderns egenskaper som kan vara mekanisk eller CLIQ -elektromekanisk.
- Önskas en mekanisk funktion kan man välja mellan cylindserierna Triton eller Neptun.
- Önskas elektromekaniska funktion gäller Triton CLIQ Remote som då ger möjlighet att styra tillträdet med tid och datum
- Den nedre cylindern ingår i behöret vid leverans
- Den övre cylindern är dörrens befintliga och kan återmonteras.

Typiska användningsområden är

- Avfallshantering
- Hemvård
- Tekniska utrymmen
- Uthyrningsverksamhet
- Energiförsörjning

Egenskaper

- SHARELOCK-behöret (behör inkl nedre cylinder) uppfyller kraven i SSF3522 klass 3
- Används en ASSA ABLOY cylinder av följande modeller* i den övre positionen så uppfyller behöret SSF3522 klass 3
- Skruvar som används skall vara ASSA ABLOY höghållfastskruvar

- Korrosionsskydd enligt 1670, grade 4, 240h
- SHARELOCK-behören är utprovade och godkända mot samtliga ASSA ABLOY låshus som uppfyller SSF3522 klass 3
- SHARELOCK är brandprovad och godkänd enligt 1634-1 för runt dubbelcylindermontage.

Funktioner/Tillträde

Utsida

- Övre och nedre cylindern manövrerar låshuset, oberoende av varandra
- Valet av övre och nedre cylinder kan vara både mekaniskt och elektromekaniskt eller en kombination

Tillträde nedre cylinder

- Elektromekanisk Triton CLIQ Remote cylinder (B5990) tillträdet styrs med stöd tid och datum vilken nyckel som har behörighet.
- Mekanisk cylinder (Triton 5990/Neptun 4990) tillträdet styrs av låssystemets uppbyggnad


Insida

- Existerande behör på dörrens insida kan användas. Dock vid krav på klass 2A skall runt magnetvred användas och vid klass 3 skall rund cylinder besläs från insidan. Finns detta måste skruvarna för infästning av SHARELOCK bytas ut till höghållfasthetskruvar.

Miljö

Denna produkt är utvecklad för att ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot.

Cylinderbehör med två cylindrar som oberoende av varandra öppnar och låser

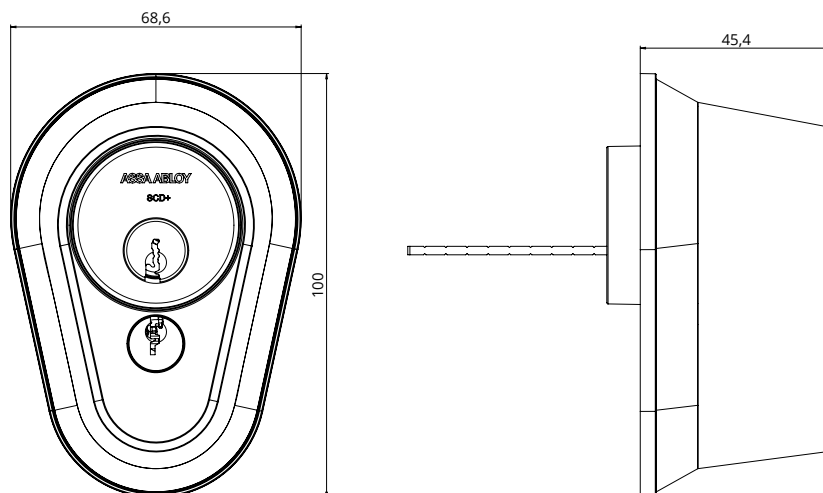

Modellbeteckning	Beskrivning	
B5991 - Triton CLIQ Remote 5991 - Triton mekanisk 4991 - Neptun mekanisk	SHARELOCK för oval övre cylinder. Användbara cylindrar i övre position vid krav på godkänd låsning SSF 3522 klass 3 <ul style="list-style-type: none"> • Triton 5901 • Neptun 4901 • dp 4401 • Twin Combi 4801,5801,4000, 5000 • d12 1201 och 1301 • 701 	
B5992 - Triton CLIQ Remote 5992 - Triton mekanisk 4992 - Neptun mekanisk	SHARELOCK för rund övre cylinder. Användbara cylindrar i övre position vid krav på godkänd låsning SSF 3522 klass 3 <ul style="list-style-type: none"> • Triton 5911 • Neptun 4911 • dp 4411 • Twin Combi 4811,5811,4000, 5000 • d12 1211 och 1311 • 711 	
B5990 - Triton CLIQ Remote 5990 - Triton mekanisk 4990 - Neptun mekanisk	Valbart cylindersortiment i nedre position på SHARELOCK <ul style="list-style-type: none"> • Triton CLIQ Remote B5990* • Triton 5990* • Neptun 4990* * Kan även beställas som lös cylinder	
SHARELOCK monteringsatts		

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se